

450Mbps безжичен N рутер TL-WR940N

⊙ Характеристики

- Скоростта на безжичната връзка по N стандарт до 450Mbps прави този рутер идеален за приложения, които се нуждаят от висока пропускателна способност или са чувствителни към прекъсвания, като видео-стриймिंग, онлайн игри и VoIP (гласови/видео-конференции връзки)
- Бутонът Вкл/Изкл на безжичната комуникация позволява лесен начин да изключите връзката.
- Лесна настройка на WPA криптирана, защитена комуникация с натискането на бутона WPS
- WDS безжичният мост осигурява безпроблемен пренос на връзката за разширяване на вашата безжична мрежа
- IP-базираното управление на скоростта на връзката позволява на администраторите да определят каква пропускателна способност да заделят за всеки свързан компютър
- Родителският контрол позволява на родители или администратори да установят политика на ограничен достъп за децата или за персонала
- Поддържа виртуален сървър, специално приложение и DMZ хост, което прави рутера перфектен за създаване на уебсайт в рамките на вашата локална мрежа
- Предлага функцията Auto-mail (Автоматична поща) за системен журнал, удобно за управление на рутера
- Осигурява обратна съвместимост с продуктите по стандарта 802.11b/g
- Съветникът за начална настройка осигурява бърза и безпроблемна инсталация
- Елегантна външност, възможност за монтаж на стена или поставяне хоризонтално на бюро



⊙ Описание:

Безжичният N рутер TL-WR940N е устройство комбиниращо кабелна и безжична мрежова връзка, проектирано специално да удовлетвори изискванията от мрежова комуникация на малкия бизнес, малкия офис и дома. Той осигурява опростен, много бърз и удобен начин за безжичен достъп до интернет или Ethernet, за работа или за развлечения. Съвместим е със стандарта IEEE 802.11n (Draft 2.0) за скорости на безжичен трансфер на данни до 450Mbps. Рутерът разполага с 4 броя 10/100M комутационни портове за постигане на най-ефективния пренос на информация. TL-WR940N използва технологиите MIMO и SST™, има три външни фиксирани антени за разпространяване на сигнал във всички посоки и отлична безжична производителност, скорост на трансфер, стабилност и покритие. TL-WR940N разполага също с "Wireless On/Off" бутон (за Вкл/Изкл на безжичната връзка), за да можете лесно да включвате или изключвате безжичната комуникация, когато е необходимо.


◎ Спецификации:

ХАРДУЕРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Интерфейс	4 10/100Mbps LAN ПОРТОВЕ 1 10/100Mbps WAN ПОРТ
Бутон	Бутон Wireless On/Off (Безжичен Вкл/Изкл), Бутон WPS/Ресет, Бутон Захранване Вкл/Изкл
Външно захранване	12V / 1A
Безжични стандарти	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Антенa	3 x 5dBi фиксирани антени за работа във всички посоки
Размери (Ш x Д x В)	9.1 x 5.7 x 1.4 инча (230 x 144 x 35mm)
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЕЗЖИЧНАТА ВРЪЗКА	
Честота	2.4-2.4835GHz
Скорост на сигнала	11n: Up to 450Mbps (динамична) 11g: Up to 54Mbps (динамична) 11b: Up to 11Mbps (динамична)
EIRP	<20dBm(EIRP)
Чувствителност на приемане	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Функции на безжичната връзка	Активиране/Деактивиране на безжичната връзка, WDS мост, WMM, Статистика на безжичната връзка
Защита на безжичната връзка	WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
СОФТУЕРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
WAN тип	Динамичен IP/Статичен IP/PPPoE/ PPTP(двупосочен достъп)/L2TP(двупосочен достъп)/BigPond
DHCP	Сървър, Клиент, Списък с DHCP клиенти, Резервиране на адрес
Качество на услугата	WMM, контрол на скоростта
Прехвърляне на порт	Виртуален сървър, Port Triggerring (Задействащ порт), UPnP, DMZ
Динамичен DNS	DynDns, Comexe, NO-IP
VPN пропускане	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Контрол на достъпа	Родителски контрол, Локално управление, Списък на хоста, График на достъпа, Управление на правилата
Сигурност със защитна стена	DoS, SPI защитна стена Филтър на IP адреси/Филтър на MAC адреси/Филтър на домейни IP and MAC Address Binding
Управление	Контрол на достъпа Локално управление Отдалечено управление

⊙ Спецификации:

ДРУГИ	
Сертификати	CE, FCC, RoHS, Wi-Fi
Системни изисквания	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, Windows8/ 8.1/10 MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux
Околна среда	Температура при работа: 0~40°C (32°F~104°F) Температура при съхранение: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Влажност при работа: 10%~90% некондензираща Влажност при съхранение: 5%~90% некондензираща

⊙ Схема:

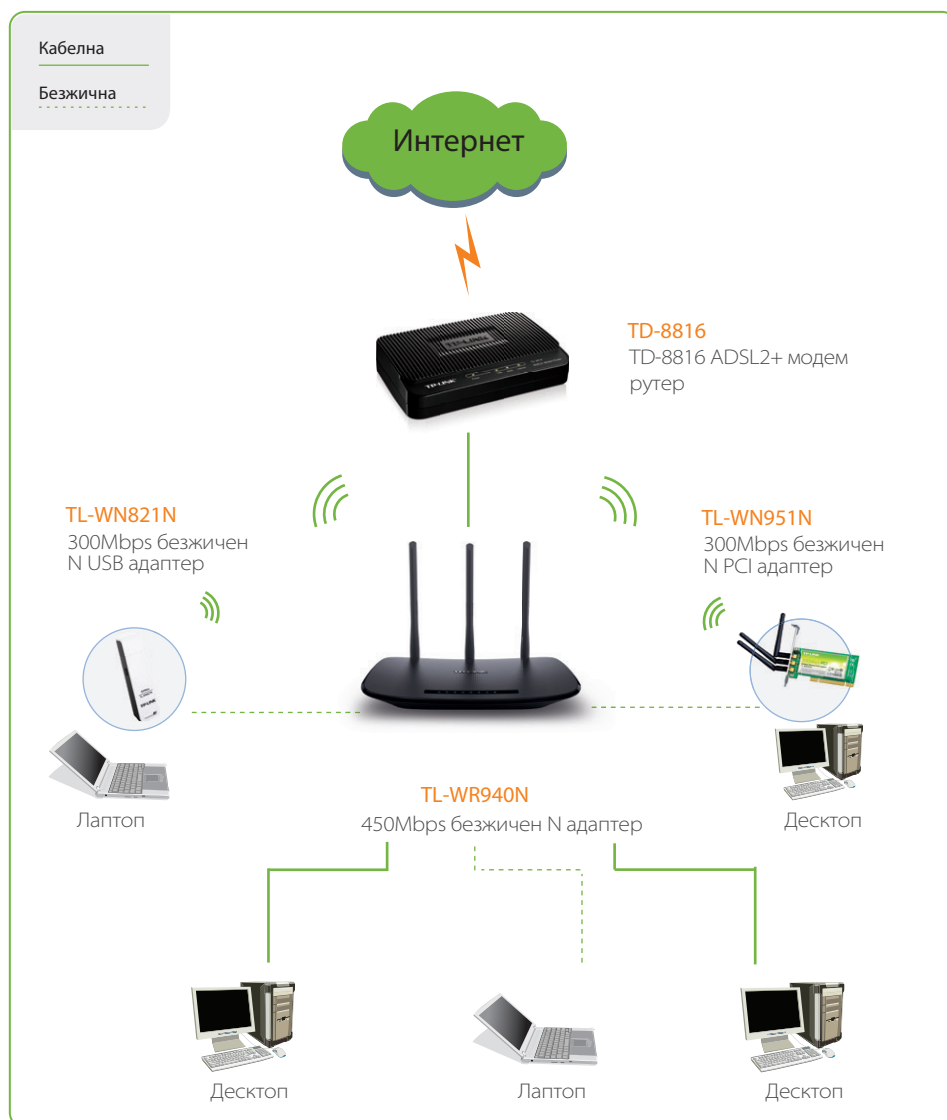

Съдържание на пакета:

- 450Mbps Wireless N Router TL-WR940N
- Захранващ адаптер
- Ethernet кабел
- CD с помощни средства
- Кратко ръководство за инсталация