

Content

English.....	1
български.....	5
Čeština.....	10
Eesti.....	15
Hrvatski.....	20
Latviešu.....	25
Lietuvių.....	30
Magyar.....	35
Polski.....	40
Româna.....	45
Slovenčina.....	49
Slovenski.....	54
Srpski jezik/Српски језик.....	59



Quick Installation Guide

English

Note: The product model shown in this QIG is "TL-WA850RE", as an example.

Information for technical support can be found in the last page.

For more details about installation, please refer to the English QIG in the color box.

Method 1 »» Setup by Button

- 1 Push the **WPS** or **QSS** button on the Wireless Router.
- 2 Press and hold the RANGE EXTENDER button until RANGE EXTENDER LED flashes. After about 2 minutes, when the LED becomes solid light, TL-WA850RE will be successfully connected to your desired Router.
- 3 After successful connection, please adjust TL-WA850RE for an ideal location in order to optimize its performance.

Note: After successful connection, if you move TL-WA850RE from place to place (within the coverage of the Wireless Router), it will automatically reconnect to the target network.

Method 2 »» Setup by Web-based Management Page

- 1 Before login, you have to connect your PC to TL-WA850RE, either wirelessly or with an Ethernet cable.

Note: You can also achieve wireless connection to TL-WA850RE and configuration of it on your smart phone, pad, etc.

As follows we take wireless connection in Windows 7 for example.


- 1) Click the icon  at the bottom of your desktop.

- 2) Click the refresh button  and then select the default SSID of TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Click **Connect**.



- 3) When **Connected** appears behind the SSID of TL-WA850RE, you've successfully connected to it. Only with successful connection, can you go log in TL-WA850RE.

- ② Open your web browser and type **tplinkextender.net** in the address bar. Then enter **admin** for both user name and password to log in.

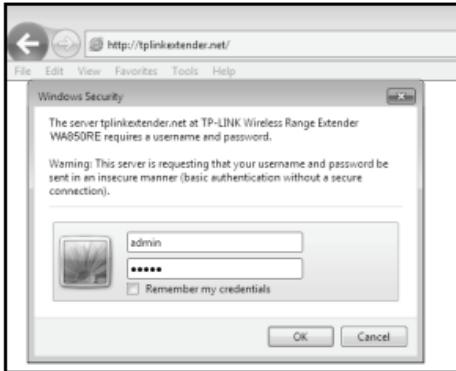

- ③ After successful login, there will pop up the **Quick Setup Start** page. Click **Next** to get quick setup started.

The screenshot shows the 'Quick Setup Start' page with the following interface elements:

- Top navigation bar: Quick Setup Start, Choose Region, Wireless Settings, Review Settings.
- Section: Root Wireless Network Name (SSID):
- Text: Connection Status: Disconnected
- Text: You haven't connected to a network yet.
Click 'Next' to run through the quick setup or 'Exit' to manually configure the connection.
And we strongly recommend to run through the quick setup if you login the device the first time.
- Buttons: Exit, Next.

- ④ Select your desired Region (here takes the default settings United Kingdom for example). Then click **Next** to proceed.

The screenshot shows the 'Choose Region' page with the following interface elements:

- Top navigation bar: Quick Setup Start, Choose Region, Wireless Settings, Review Settings.
- Section: Operation Mode: Range Extender
- Section: Region: United Kingdom (dropdown menu)
- Text: Please select your own region in the drop-down list to prevent from the illegal usage beyond the local law.
- Buttons: Back, Next.

- ⑤ Wait a few seconds while TL-WA850RE is detecting the existing wireless networks.

The screenshot shows the 'Wireless Settings' page with the following interface elements:

- Top navigation bar: Quick Setup Start, Choose Region, Wireless Settings, Review Settings.
- Text: The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds.
- Text: Detecting the existing wireless networks...
- Progress bar: 68% (partially filled).

- ⑥ Check the box before the SSID of your desired wireless network (here takes TP-LINK_Network for example), and then click **Next**.

Quick Setup Start		Choose Region		Wireless Settings		Review Settings	
Available Wireless Networks: 7							
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security		
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK		
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_157B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None		
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_157B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK		
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None		
<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-00-A1	8	WPA-PSK		
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK		
<input type="checkbox"/>	Testt1		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None		
<input type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually Back Rescan Next							

Note: If you could not find your wireless network name (SSID) in the list, you can click **Rescan** to redetect it or tick the checkbox before "Set SSID and MAC Manually" to manually configure the wireless settings.

- I** Enter the **Wireless Password** of your target wireless network. Then click **Next** to proceed.

Quick Setup Start		Choose Region		Wireless Settings		Review Settings	
Extended SSID: <input type="text" value="TP-LINK_Network"/>							
MAC of Root Device: <input type="text" value="94-0C-6D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID)							
Wireless Security: <input checked="" type="radio" value="WPA-PSK/WPA2-PS"/>							
Wireless Password: <input type="text" value="1234567890"/> (The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)							
Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.							
Back Next							

- S** Double-check your Wireless Setting and Network Setting.

Note:

- 1) It's recommended to **Export Settings** as a txt file for your future reference.
- 2) After rebooting, it may take about 2 minutes for successful connection; please wait patiently.



Забележка: Моделът на продукта, показан като пример в това ръководство за бърза инсталация, е „TL-WA850RE“.

Информация за техническа поддръжка може да бъде намерена на последната страница.

За по-подробна информация за инсталация, моля, вижте ръководството за бърза инсталация на английски език върху цветната кутия.

Метод 1 »» Инсталация посредством бутон

български

- 1 Натиснете бутона **WPS** или **QSS** на безжичния маршрутизатор.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **RANGE EXTENDER** (РАЗШИРИТЕЛ НА ОБХВАТА), докато започне да мига светодиодната лампа **RANGE EXTENDER** (РАЗШИРИТЕЛ НА ОБХВАТА). След около 2 минути, когато светодиодната лампа започне да свети стабилно, TL-WA850RE ще бъде успешно свързана към желания от Вас маршрутизатор.
- 3 След успешно свързване, моля, намерете най-доброто местоположение на TL-WA850RE, за да оптимизирате неговата ефективност.

Забележка: След успешно свързване, ако сменяте местоположението на TL-WA850RE (в покритието на безжичния маршрутизатор), той автоматично ще се свърза отново към целевата мрежа.


Метод 2 »» Инсталация чрез уеб страница за управление

- 1** Преди да влезете, Вие трябва да свържете компютъра си към TL-WA850RE безжично или с Ethernet кабел.

Забележка: Можете също да осъществите безжична връзка към TL-WA850RE и да я конфигурирате на своя смартфон, таблет и др.


По-долу вземаме за пример безжична връзка в Windows 7.

- 1) Щракнете върху иконата в долната част на настолния компютър.
- 2) Щракнете върху бутона за опресняване и след това изберете име SSID по подразбиране на TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Щракнете върху **Свързване (Connect)**

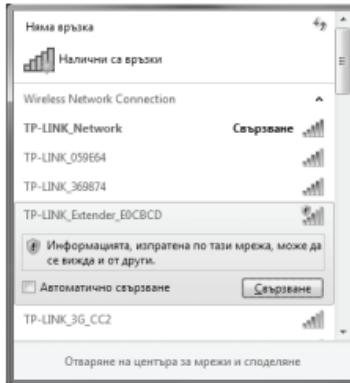

- 3) Когато се появя **Connected (Свързан)** зад името SSID на TL-WA850RE, Вие сте свързани успешно към него. Само след успешно свързване, Вие можете да влезете в TL-WA850RE.


- 2** Отворете своя уеб браузър и напишете **tplinkextender.net** в адресната лента. След това въведете **admin** за потребителско име и за парола, за да влезете.

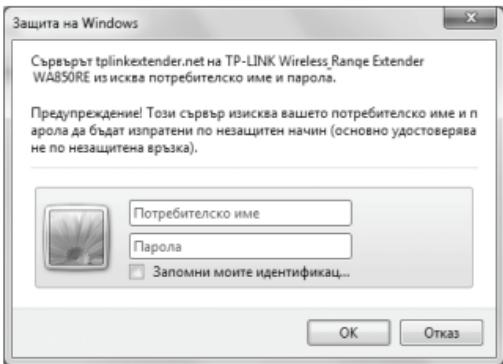

- 3** След успешно влизане ще изскочи страницата **Quick Setup Start (Начало на бърза инсталация)**. Щракнете върху **Next (Напред)**, за да започне бърза инсталация.



- 4** Изберете желания от Вас регион (в примера взема настройките по подразбиране за Обединеното кралство). След това щракнете върху **Next (Напред)**, за да продължите.

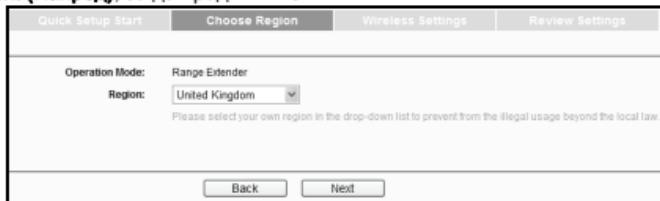



Изчакайте няколко секунди, докато TL-WA850RE открива съществуващите безжични мрежи.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds.</p> <p>Detecting the existing wireless networks...</p> <p>58%</p>			



6 Сложете отметка в квадратчето пред името SSID на желаната от Вас безжична мрежа (в примера взема TP-LINK_Network), след което щракнете върху **Next (Напред)**.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings																																																
<p>Available Wireless Networks: 7</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Choose</th> <th>SSID</th> <th>Signal</th> <th>MAC</th> <th>Channel</th> <th>Security</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_Network</td> <td></td> <td>00-1D-0F-07-06-5A</td> <td>1</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_137B00</td> <td></td> <td>00-0A-E8-13-7B-00</td> <td>11</td> <td>None</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_POCKET_3040_137B00</td> <td></td> <td>00-0A-E8-13-7B-00</td> <td>6</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_217755</td> <td></td> <td>22-21-22-21-77-55</td> <td>11</td> <td>None</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AC910</td> <td></td> <td>78-52-62-02-00-A1</td> <td>8</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_4234CC</td> <td></td> <td>F8-D1-11-42-34-CC</td> <td>1</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Test11</td> <td></td> <td>74-EA-3A-E8-7F-B5</td> <td>4</td> <td>None</td> </tr> </tbody> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually</p>				Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security	<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-E8-13-7B-00	11	None	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-E8-13-7B-00	6	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None	<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-00-A1	8	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-E8-7F-B5	4	None
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security																																														
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK																																														
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-E8-13-7B-00	11	None																																														
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-E8-13-7B-00	6	WPA-PSK																																														
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None																																														
<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-00-A1	8	WPA-PSK																																														
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK																																														
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-E8-7F-B5	4	None																																														
		Back	Rescan																																																
		Next																																																	

Забележка: Ако не сте успели да намерите името на Вашата безжична мрежа (SSID) в списъка, можете да щракнете върху **Rescan (Повторно сканиране)**, за да я откриете отново или поставете отметка в квадратчето пред "Set SSID and MAC Manually" ("Ръчно задаване на SSID и MAC"), за да конфигурирате ръчно безжичните настройки.



7 Въведете **Wireless Password (Безжична парола)** за желаната от Вас безжична мрежа. След това щракнете върху **Next (Напред)**, за да продължите.

Quick Setup Start Choose Region Wireless Settings Review Settings

Extended SSID: TP-LINK_Network
MAC of Root Device: 94-0C-6D-2F-3C-BE (also called BSSID)
Wireless Security: Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PS)
Wireless Password: 1234567890
(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)

Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.

Back Next

8 Проверете два пъти безжичната настройка и мрежовата настройка.

Забележка:

- 1) Препоръчително е да **експортирате настройките** като текстов (txt) файл за бъдеща справка.
- 2) След повторно стартиране, е възможно успешното свързване да отнеме около 2 минути; моля да изчакате търпеливо.



Příručka pro rychlou instalaci

Poznámka: Model produktu zobrazený v této příručce je „TL-WA850RE“ a slouží jako příklad.

Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

Více informací o instalaci najdete v anglické příručce pro rychlou instalaci na barevné krabici.

Způsob 1 » Nastavení pomocí tlačítka

- 1 Stiskněte tlačítko **WPS** nebo **QSS** na bezdrátovém směrovači.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko RANGE EXTENDER (OPAKOVAČ SIGNÁLU), dokud LED kontrolka RANGE EXTENDER (Opakovač signálu) nezačne blikat. Přibližně po 2 minutách jakmile kontrolka přestane blikat a začne svítit, opakovač signálu TL-WA850RE se úspěšně připojil k požadovanému směrovači.
- 3 Po úspěšném připojení umístěte opakovač signálu TL-WA850RE na ideální místo s cílem optimalizovat jeho výkon.

Poznámka: Jestliže budete, po úspěšném připojení, přesunovat opakovač signálu TL-WA850RE z místa na místo (v dosahu bezdrátového směrovače), automaticky se znova připojí síti.


Způsob 2 » Nastavení pomocí webové stránky pro správu

- 1 Před přihlášením připojte opakovač signálu TL-WA850RE k vašemu počítači bezdrátově nebo pomocí ethernetového kabelu.

Poznámka: K opakovači signálu TL-WA850RE se také můžete bezdrátově připojit a nakonfigurovat jej pomocí chytrého telefonu, padu a jiných zařízení.


Jako příklad uvádíme bezdrátové připojení v systému Windows 7.

- 1) Klikněte na ikonu  dole na vaši pracovní ploše.
- 2) Klikněte na tlačítko Aktualizovat  a vyberte výchozí identifikátor SSID opakovače signálu TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Klikněte na **Connect (Připojit)**.

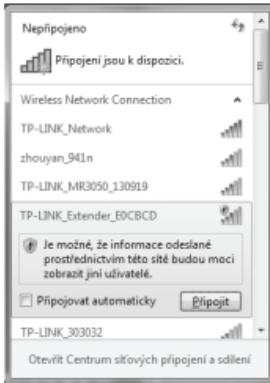

- 3) Jakmile se objeví za identifikátorem SSID opakovače signálu TL-WA850RE zpráva **Connected (Připojeno)**, připojení bylo úspěšně navázáno. K opakovači signálu TL-WA850RE se lze přihlásit pouze po úspěšném připojení.

- 2 Otevřete webových prohlížeč a do adresního řádku napište **tplinkextender.net**. Jako uživatelské jméno a heslo pro přihlášení zadejte **admin**.

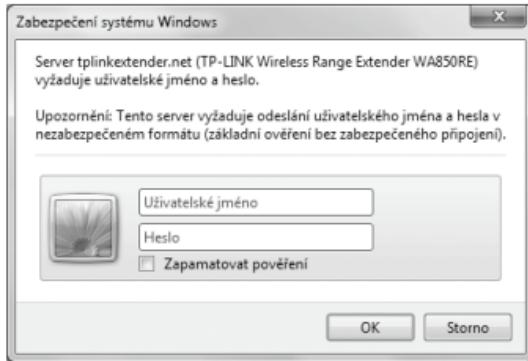


- 3 Po přihlášení se zobrazí stránka **Quick Setup Start (Spuštění rychlého nastavení)**. Kliknutím na tlačítko **Next (Další)** se spustí rychlé nastavení.



- 4 Vyberte svou vybranou zemi (zde je jako výchozí země nastavena Velká Británie). Poté klikněte na tlačítko **Next (Další)**.



- 5 Počkejte několik sekund, dokud opakovač signálu TL-WA850RE nenaleze přítomné bezdrátové sítě.

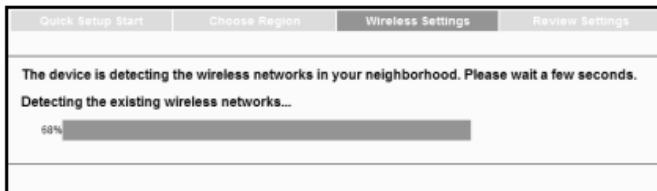

6 Zaškrtněte políčko před identifikátorem SSID své požadované bezdrátové sítě (např. TP-LINK_Network) a klikněte na tlačítko **Next (Další)**.

Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None
<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-00-A1	8	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-01-11-42-34-CC	1	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None

Set SSID and MAC Manually

Poznámka: Pokud se vaše bezdrátová síť (SSID) nenachází v seznamu dostupných sítí, klikněte na tlačítko **Rescan (Znovu vyhledat)** nebo zaškrtněte políčko před položkou „Set SSID and MAC Manually (Nastavit SSID a MAC manuálně)“, a ručně nastavte bezdrátovou síť.

7 Zadejte **heslo** své bezdrátové sítě. Poté klikněte na tlačítko **Next (Další)**.

Quick Setup Start Choose Region Wireless Settings Review Settings

Extended SSID: TP-LINK_Network
MAC of Root Device: 94-0C-6D-2F-3C-BE (also called BSSID)
Wireless Security: More Secure(WPA-PSK/WPA2-PS)
Wireless Password: 1234567890
(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)

Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.

Back Next



Překontrolujte vaše nastavení bezdrátové sítě a nastavení sítě.

Poznámka:

- 1) Doporučujeme **Exportovat nastavení** do souboru txt pro budoucí použití.
- 2) Připojení po restartu může trvat přibližně 2 minuty. Buděte prosím trpělivý.



Kiirpaigaldusjuhis

Märkus: selles kasutusjuhendis kujutatud toode "TL-WA850RE" on ainult illustratiivne.

Informatsiooni tehnilise toe kohta leiate Te köige viimaselt lehelt.

Lisateavet paigalduse kohta saate ingliskeelsest kiirpaigaldusjuhisest (värvilises karbis).

1. võimalus »» Nupust seadistamine

- 1 Vajutage nupule **WPS** või **QSS** juhtmeta ruuteril.
- 2 Vajutage nupule RANGE EXTENDER (vahemiku laiendamine) ja hoidke see all, kuni nupu RANGE EXTENDER (vahemiku laiendamine) LED-lamp süttib. Umbes 2 minuti möödumisel muutub LED-lambi värv valgeks - see tähendab, et TL-WA850RE on edukalt ühendatud soovitud ruuteriga.
- 3 Pärast edukat ühendamist valige TL-WA850RE jaoks ideaalne asukoht, mis tagab seadme optimaalse talitluse.

Märkus: Kui te pärast edukat ühendamist muudate TL-WA850RE asukohta (juhtmeta ruuteri tööraadiuse piires), ühendub see automaatselt uuesti soovitud võrguga.

Eesti

2. võimalus »» Seadistamine läbi veebipõhise halduslehe

- 1 Enne sisese logimist ühendage oma lauaarvuti seadmega TL-WA850RE juhtmevabalt või Etherneti kaabliga.

Märkus: juhtmeta ühenduse loomiseks seadmega TL-WA850RE ja seadme seadistamiseks võib kasutada ka nutitelefoni, tahvelarvutit või muid sarnaseid seadmeid.


Järgnevalt kirjeldame juhtmeta ühendamist operatsioonisüsteemis Windows 7.

- 1) Klõpsake ikoonile ekraani alumises servas.
- 2) Klõpsake värskendamise nupule ja seejärel valige TL-WA850RE vaikimisi SSID (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Klõpsake **Connect** (Ühenda).



- 3) Kui TL-WA850RE SSID järele kuvatakse **Connected** (Ühendatud), on ühendamine edukalt tehtud. TL-WA850RE saab sisse logida ainult pärast edukat ühendumist.


- 2) Avage veebilehitseja ja kirjutage aadressiribale **tplinkextender.net**. Sisselogimiseks kirjutage kasutajanimeks ja parooliks **admin**.

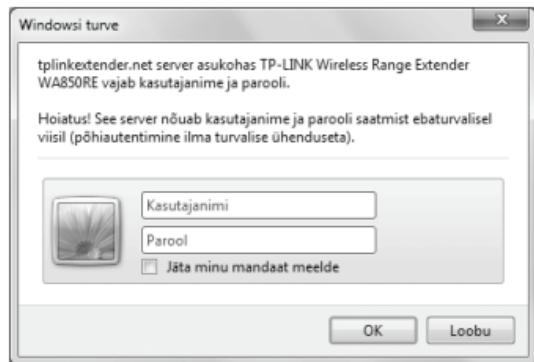

- 3 Pärast edukat sisse logimist kuvatakse leht **Quick Setup Start** (Kirpaigaldusjuhis). Kirpaigaldusjuhise käivitamiseks klõpsake **Next** (Järgmine).




- 4 Valige soovitud piirkond (meie näite puhul on vaikimisi seadistus Ühendkuningriik). Jätkamiseks klõpsake **Next** (Järgmine).

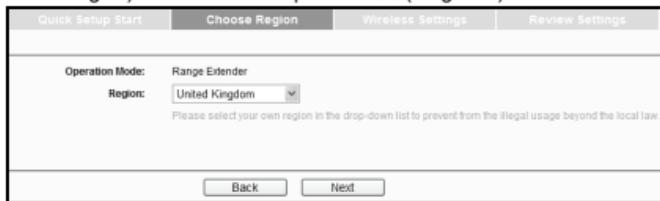

- 5 Oodake mõned sekundid, kuni TL-WA850RE otsib olemasolevaid juhtmetaid vörke.

Eesti

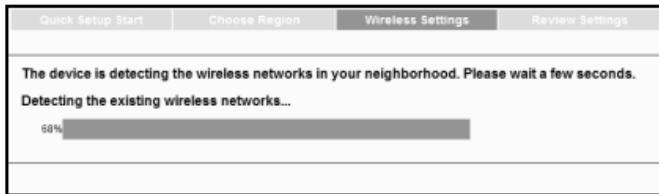

6 Klõpsake kastile teie soovitud juhtmeta võrgu SSID ees (näites TP-LINK_Network), ja seejärel klõpsake **Next** (Järgmine).

Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137800		00-0A-EB-13-7B-00	11	None
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137800		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None
<input type="checkbox"/>	AC910		7B-52-62-02-DD-A1	8	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None

Set SSID and MAC Manually Back Rescan Next

Märkus: kui te ei leidnud loetelust oma juhtmeta võrgu nime (SSID), klõpsake **Rescan** (Skaneeri uuesti), et korrrata otsimist, või klõpsake kastile enne valikut "Set SSID and MAC Manually" (Seadista SSID ja MAC käsitsi), et juhtmeta seadistused käsitsi konfigureerida.

7 Sisestage oma soovitud juhtmeta võrgu **Juhtmeta salasõna**. Jätkamiseks klõpsake **Next** (Järgmine).

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>Extended SSID: <input type="text" value="TP-LINK_Network"/></p> <p>MAC of Root Device: <input type="text" value="94-0C-6D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID)</p> <p>Wireless Security: <input checked="" type="radio"/> Most Secure (WPA-PSK/WPA2-PS) <input type="radio"/></p> <p>Wireless Password: <input type="password" value="1234567890"/> <small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small></p> <p>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</p>			
<p><input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Next"/></p>			



Kontrollige oma juhtmeta seadistused ja võrguseaded uuesti üle.

Märkus:

- 1) Soovitame salvestada **Export Settings** (Eksportimise seaded) txt-failina, et teil oleks need alati käepärast.
- 2) Pärast rebusutimist oodake kannatlikult, sest ühenduse loomiseks võib kuluda umbes 2 minutit.

Eesti



Kratki instalacijski priručnik

Napomena: Model proizvoda prikazan u ovom priručniku je TL-WA850RE, kao primjer.

Informacije o tehničkoj podršci se nalaze na zadnjoj stranici.

Dodatne informacije o instalaciji pogledajte u kratkom priručniku u kutiji proizvoda.

1. postupak » Instalacija gumbom

- 1** Pritisnite gumb **WPS** ili **QSS** na bežičnom usmjerivaču.
- 2** Pritisnite i držite gumb RANGE EXTENDER dok ne zatreperi žaruljica RANGE EXTENDER. Nakon otprilike dvije minute, kad žaruljica prestane treptati, TL-WA850RE uspješno će se povezati sa željenim usmjerivačem.
- 3** Nakon uspješnog povezivanja pronađite idealan položaj za TL-WA850RE kako biste optimizirali njegov rad.

Napomena: Nakon uspješnog povezivanja, ako premjestite TL-WA850RE (unutar pokrivenosti bežičnog usmjerivača), on će se automatski ponovno povezati sa željenom mrežom.


2. postupak » Instalacija preko mrežne stranice za upravljanje

- Prije prijavljivanja morate povezati računalo s TL-WA850RE bilo bežično ili Ethernet kabelom.

Napomena: Bežično povezivanje s TL-WA850RE i njegovo konfiguriranje možete obaviti i putem pametnog telefona, tableta itd.

U nastavku je opisano bežično povezivanje u sustavu Windows 7.

- 1) Kliknite ikonu  pri dnu radne površine.
- 2) Pritisnite gumb za osvježivanje , a zatim odaberite zadani SSID uređaja TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Kliknite **Connect** (Poveži).

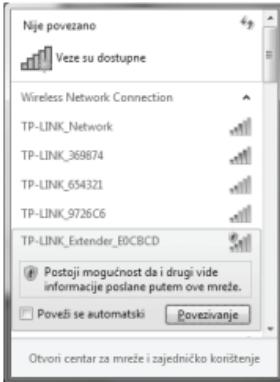


- 3) Kad se iza SSID-a uređaja TL-WA850RE prikaže **Connected** (Povezano), uspješno ste se povezali s njim. Tek nakon uspješnog povezivanja možete se prijaviti u TL-WA850RE.

-  Otvorite internetski preglednik i u adresnu traku upišite **tplinkextender.net**. Zatim pod user name (korisničko ime) i password (lozinka) upišite **admin**.




- 3 Nakon uspješnog prijavljivanja prikazat će se skočna stranica **Quick Setup Start** (Početak brze instalacije). Kliknite **Next** (Dalje) kako biste pokrenuli brzu instalaciju.

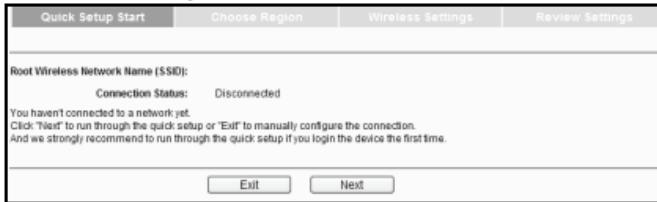

- 4 Odaberite željenu regiju (u ovom je primjeru zadana postavka Velika Britanija). Zatim za nastavak kliknite **Next** (Dalje).



- 5 Pričekajte nekoliko sekundi dok TL-WA850RE ne pronađe postojeće bežične mreže.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds.</p> <p>Detecting the existing wireless networks...</p> <p>68% </p>			

6 Uključite okvir ispred SSID-a željene bežične mreže (u ovom primjeru TP-LINK Network), a zatim kliknite **Next** (Dalje).

Quick Setup Start		Choose Region		Wireless Settings		Review Settings	
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security		
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK		
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None		
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK		
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None		
<input type="checkbox"/>	ACB10		78-52-62-02-DD-A1	8	WPA-PSK		
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK		
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None		

Napomena: Ako na popisu ne pronadete naziv (SSID) željene bežične mreže, kliknite **Rescan** (Ponovno potraži) kako biste je ponovno potražili ili uključite potvrđni okvir ispred „Set SSID and MAC Manually“ (Ručno namještanje SSID-a i MAC-a) kako biste ručno konfigurirali postavke bežične veze.

1 Upišite **Wireless Password** (Lozinka bežične veze) željene bežične veze. Zatim za nastavak kliknite **Next** (Dalje).

Quick Setup Start Choose Region Wireless Settings Review Settings

Extended SSID: TP-LINK_Network
MAC of Root Device: 94-0C-6D-2F-3C-BE (also called BSSID)
Wireless Security: More Secure(WPA-PSK/WPA2-PS)
Wireless Password: 1234567890
(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)

Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.

Back Next



Provjerite postavke bežične veze i mreže.

Napomena:

- 1) Preporučujemo da izvezete postavke (**Export Settings**) kao tekstnu datoteku za buduće potrebe.
- 2) Nakon ponovnog pokretanja uspješno povezivanje može trajati oko dvije minute; budite strpljivi.



Ātrais instalēšanas ceļvedis

Latviešu

Piezīme: šajā ātrās instalēšanas ceļvedī kā piemērs ir izmantots produkta modelis "TL-WA850RE".

Informāciju par tehnisko atbalstu var atrast pēdējā lapā.

Papildinformāciju par uzstādīšanu, lūdzu, skatiet ātrās instalēšanas ceļveža iepakojumā.

1. metode »» Iestatīšana ar pogu

- 1 Nospiediet bezvadu maršrutētāja pogu **WPS** vai **QSS**.
- 2 Nospiediet un paturiet pogu RANGE EXTENDER (Diapazona paplašināšana), līdz mirgo RANGE EXTENDER (Diapazona paplašināšana) gaismas diode. Apmēram pēc 2 minūtēm, kad gaismas diode sāks degt vienmērīgi, TL-WA850RE būs veiksmīgi savienots ar nepieciešamo maršrutētāju.
- 3 Pēc veiksmīgas savienojuma izveidošanas, lūdzu, pielāgojet TL-WA850RE ideālai vietai, lai optimizētu tā veikspēju.


Piezīme: ja pēc veiksmīgas savienojuma izveidošanas jūs pārvietojet TL-WA850RE no vienas vietas uz citu (bezvadu maršrutētāja pārkājuma robežās), tas automātiski izveido atkārtotu savienojumu ar mērķa tīklu.

2. metode »» Iestatījums pēc tīmekļa bāzes pārvaldības lapas

- 1 Pirms pieteikšanās jāizveido datora savienojums ar TL-WA850RE, izmantojot bezvadu savienojumu vai Ethernet kabeli.
- Piezīme:** varat arī iegūt bezvadu savienojumu ar TL-WA850RE un tā konfigurāciju, piemēram, savā viedtālrunī vai planšetdatorā.


Piemēram, aplūkosim bezvadu savienojumu operētājsistēmā Windows 7.

- 1) Darbvirsmas apakšā noklikšķiniet uz ikonas
- 2) Noklikšķiniet uz atsvaidzināšanas pogas un pēc tam atlasiet TL-WA850RE noklusēto SSID (TP-LINK_Extender_XXXXXX).
Noklikšķiniet uz **Izveidot savienojumu**.

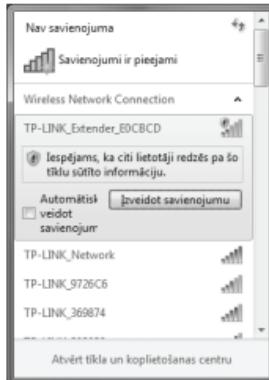

- 3) Ja aiz TL-WA850RE SSID tiek parādīts **Connected** (Savienots), savienojums ar to ir izveidots veiksmīgi. Tikai ar veiksmīgu savienojumu var pieteikties TL-WA850RE.


- 2 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses joslā ievadiet **tplinkextender.net**. Pēc tam, lai pieteiktos, lietotājvārda un paroles lodiņā ievadiet **admin**.

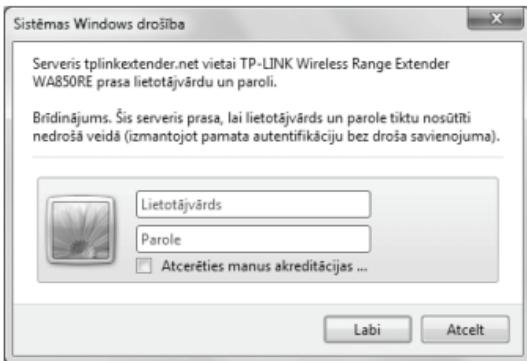

- 3** Pēc veiksmīgās pieteikšanās uznirst lapa **Quick Setup Start** (Ātrās iestatīšanas sākums). Lai sāktu ātro iestatīšanu, noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).



- 4** Atlasiel nepieciešamo reģionu (šeit, piemēram, tiek izmantoti Apvienotās Karalistes noklusētie iestatījumi). Pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Next** (Tālāk), lai turpinātu.

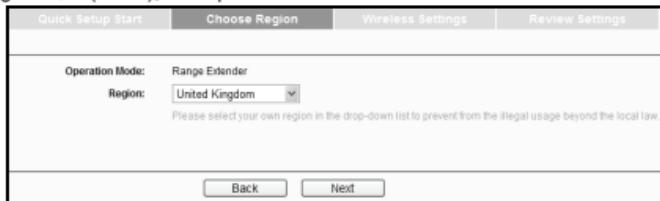



Pagaidiet dažas sekundes, kamēr TL-WA850RE meklē esošos bezvadu tīklus.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds.</p> <p>Detecting the existing wireless networks...</p> <p>68%</p>			



Atzīmējiet lodziņu pie nepieciešamā bezvadu tīkla SSID (šeit, piemēram, izmantots TP-LINK_Network) un pēc tam noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings																																																
<p>Available Wireless Networks: 7</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Choose</th> <th>SSID</th> <th>Signal</th> <th>MAC</th> <th>Channel</th> <th>Security</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_Network</td> <td></td> <td>00-1D-0F-07-06-5A</td> <td>1</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_137800</td> <td></td> <td>00-0A-EB-13-7B-00</td> <td>11</td> <td>None</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_POCKET_3040_137800</td> <td></td> <td>00-0A-EB-13-7B-00</td> <td>6</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_217755</td> <td></td> <td>22-21-22-21-77-55</td> <td>11</td> <td>None</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AC910</td> <td></td> <td>78-52-62-02-00-A1</td> <td>8</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_4234CC</td> <td></td> <td>F8-D1-11-42-34-CC</td> <td>1</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Test11</td> <td></td> <td>74-EA-3A-EB-7F-B5</td> <td>4</td> <td>None</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually</p>				Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security	<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137800		00-0A-EB-13-7B-00	11	None	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137800		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None	<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-00-A1	8	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security																																														
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK																																														
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137800		00-0A-EB-13-7B-00	11	None																																														
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137800		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK																																														
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None																																														
<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-00-A1	8	WPA-PSK																																														
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK																																														
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None																																														
		Back	Rescan																																																
		Next																																																	

Piezīme: ja sarakstā nevarat atrast savu bezvadu tīkla nosaukumu (SSID), varat noklikšķināt uz **Rescan** (Meklēt vēlreiz), lai to atrastu, vai atzīmēt izvēles rūtiņu pie "Set SSID and MAC Manually" (Manuāli iestatīt SSID un MAC), lai manuāli konfigurētu bezvadu iestatījumus.



Ievadiet mērķa bezvadu tīkla **Wireless Password** (Bezvadu tīkla parole). Pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Tālāk**, lai turpinātu.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>Extended SSID: <input type="text" value="TP-LINK_Network"/></p> <p>MAC of Root Device: <input type="text" value="94-0C-6D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID)</p> <p>Wireless Security: <input checked="" type="radio"/> Most Secure (WPA-PSK/WPA2-PS) <input type="radio"/></p> <p>Wireless Password: <input type="password" value="1234567890"/> <small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small></p> <p>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</p> <p><input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Next"/></p>			

8 Divreiz pārbaudiet savu bezvadu savienojuma iestatījumu un tīkla iestatījumu.

Piezīme:

- 1) Ieteicams **Export Settings** (Eksportēt iestatījumus) kā txt failu turpmākām atsaucēm.
- 2) Lai pēc atsāknēšanas izveidotu veiksmīgu savienojumu, var būt nepieciešamas apmēram 2 minūtes; lūdzu, gaidiet pacietīgi.



Greitojo diegimo vadovas

Lietuvių

Pastaba: šiame greitojo diegimo vadove nurodytas gaminio modelis TL-WA850RE yra pavyzdys.

Informaciją apie techninę pagalbą rasite paskutiniame puslapyje.

Daugiau informacijos apie diegimą rasite greitojo diegimo vadove anglų kalba, kuris yra spalvotoje dėžutėje.

1 metodas. Diegimas mygtukais

1 Spustelėkite belaidžio maršruto parinktuvo mygtuką **WPS** arba **QSS**.

2 Paspauskite mygtuką RANGE EXTENDER (DIAPAZONO PLĖSTUVAS) ir laikykite, kol užsidegs RANGE EXTENDER LED (DIAPAZONO PLĒSTUVO ŠVIESOS DIODAS). TL-WA850RE bus prijungtas prie jūsų pageidaujamo maršruto parinktuvo maždaug po 2 minučių, kai ims nuolat švesti šviesos diodas.

3 Kad signalas būtų stipriausias, prijungek TL-WA850RE į perstatykitė į tinkamiausią vietą.

Pastaba: jei prijungtą TL-WA850RE perstatysite iš vienos vietas į kitą (belaidžio maršruto parinktuvo aprėties lauke), jis automatiškai prisijungs prie numatyto tinklo.

2 metodas. Diegimas per internetinę valdymo svetainę

1 Prieš prisijungdami, per belaidį tinklą arba eterneto laidu prijunkite savo asmeninį kompiuterį prie TL-WA850RE.

Pastaba: taip pat per belaidį tinklą galite prisijungti ir konfigūruoti TL-WA850RE savo išmaniuoju telefonu, planšeete arba kita priemone.


Kaip pavyzdžiui pateikiame belaidžio tinklo ryšį naudojant „Windows 7“.

- 1) Spustelėkite piktogramą , kuri yra jūsų darbalaukio apačioje.
- 2) Spustelėkite atnaujinimo mygtuką  ir pažymėkite numatytaisj TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX) SSID. Spustelėkite **Connect** (prisijungti).



- 3) Jei šalia TL-WA850RE SSID rodoma **Connected** (prisijungęs), jums pavyko prisijungti prie TL-WA850RE. Prie TL-WA850RE galima prisijungti tik pavykus užmegzti ryšį.

-  Atidarykite žiniatinklio naršyklių ir adreso juosteje įveskite **tplinkextender.net**. Tada prisijunkite vartotojo vardo ir slaptažodžio laukeliuose įvedę **admin**.

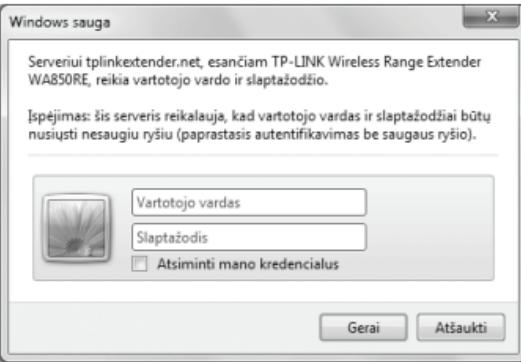


- 3** Pavykus prisijungti iškils puslapis **Quick Setup Start** (greitojo diegimo pradžia). Spustelėkite **Next** (toliau) ir pradėkite greitąjį diegimą.



- 4** Pasirinkite norimą regioną (čia, pavyzdžiu, pagal numatytaisias nuostatas nustatytas regionas Jungtinė Karalystė). Tada, norėdami testi, spustelėkite **Next** (toliau).



- 5** Luktelėkite keletą sekundžių, kol TL-WA850RE aptiks esamus belaidžius tinklus.

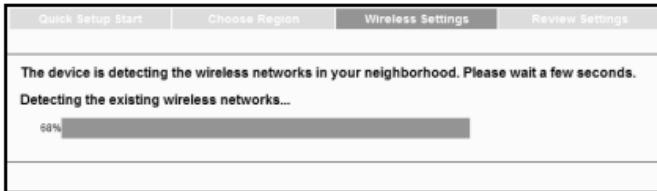

6 Pažymėkite langelį prie jūsų norimo interneto tinklo SSID (čia, pavyzdžiu, yra TP-LINK_Network), tada spustelėkite **Next** (toliau).

Available Wireless Networks: 7					
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None
<input type="checkbox"/>	AC910		7B-52-62-02-00-A1	8	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-01-11-42-34-CC	1	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None

Set SSID and MAC Manually Back Rescan Next

Pastaba: jei sąraše nerandate savo interneto tinklo pavadinimo (SSID), spustelėkite **Rescan** (peržvelgti iš naujo), iš naujo nustatykite arba pažymėkite langelį prie „Set SSID and MAC Manually“ (nustatyti SSID ir MAC rankiniu būdu) ir rankiniu būdu konfigūruokite belaidžio ryšio parametrus.

7 Įveskite pasirinkto belaidžio tinklo **Wireless Password** (belaidžio ryšio slaptažodis). Tada, norėdami testi, spustelėkite **Next** (toliau).

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>Extended SSID: <input type="text" value="TP-LINK_Network"/></p> <p>MAC of Root Device: <input type="text" value="94:0C:6D:2F:3C:BE"/> (also called BSSID)</p> <p>Wireless Security: <input checked="" type="radio"/> More Secure(WPA-PSK/WPA2-PS) <input type="radio"/></p> <p>Wireless Password: <input type="password" value="1234567890"/> (The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</p> <p>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</p> <p><input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Next"/></p>			

8 Dar kartą patikrinkite „Wireless Setting“ (belaidžio ryšio nuostata) ir „Network Setting“ (ryšio nuostata).

Pastaba:

- 1) Rekomenduojame nustatyti **Export Settings** (eksportuoti nuostatas) kaip txt failą, kurį galėsite naudoti vėliau.
- 2) Iškėlus operacinę sistemą iš naujo, teks palaukti 2 minutes, kol atsiras ryšys.



Gyorstelepítési útmutató

Megjegyzés: Az útmutatóban bemutatott termék típusa: TL-WA850RE, csak példa.

Beállítással kapcsolatos segítsésg esetén, a kapcsolatot az utolsó oldalon találja.

A telepítés bővebb részleteit a színes dobozban lévő angol nyelvű útmutatóban találja.

1. módszer »» Beállítás gombbal

- 1** Nyomja meg a **WPS** vagy **QSS** gombot a vezeték nélküli útválasztón.
 - 2** Tartsa lenyomva a RANGE EXTENDER (TARTOMÁNYBŐVÍTŐ) gombot, amíg a RANGE EXTENDER LED villogni nem kezd. Nagyjából 2 perc elteltével, amikor a LED folyamatosan világít, a TL-WA850RE sikeresen csatlakozik a kívánt útválasztóhoz.
 - 3** A sikeres csatlakozást követően tegye a TL-WA850RE készüléket egy ideális helyre az optimális teljesítmény érdekében.
- Megjegyzés:** A sikeres csatlakozást követően, ha a TL-WA850RE készüléket áthelyezi (a vezeték nélküli útválasztó lefedettségi körzetében), a készülék automatikusan újra csatlakozik a kiválasztott hálózathoz.

Magyar

2. módszer »» Beállítás webes alapú kezelőfelülettel

- 1 Mielőtt bejelentkezik, csatlakoztatnia kell a számítógépet a TL-WA850RE készülékhez, vezeték nélkül vagy egy Ethernet kábel segítségével.

Megjegyzés: Vezeték nélkül csatlakozhat a TL-WA850RE készülékhez okostelefonjával, táblagépével stb. is.

A következőben a Windows 7 rendszer vezeték nélküli csatlakozását használjuk példaként.

- 1) Kattintson a  ikonra az asztal alján.
- 2) Kattintson a frissítés gombra , majd válassza ki a TL-WA850RE alapértelmezett SSID-jét (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Kattintson a **Connect (Csatlakozás)** gombra.



- 3) Amikor megjelenik a **Connected (Csatlakoztatva)** felirat a TL-WA850RE SSID-je mellett, a csatlakozás sikeres csatlakozás esetén léphet be a TL-WA850RE készülékbe.

- 2 Nyissa meg a böngészőt, és a címsorba írja be a következő: **tplinkextender.net** A belépéshez a felhasználónévhez és a jelszóhoz írja be az **admin** szót.



-  A sikeres belépést követően felugrik **Quick Setup Start** (**Gyorsbeállítás indítása**) oldal. Kattintson a **Next (Tovább)** gombra a gyorsbeállítás elkezdéséhez.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>Root Wireless Network Name (SSID):</p> <p>Connection Status: Disconnected</p> <p>You haven't connected to a network yet. Click "Next" to run through the quick setup or "Exit" to manually configure the connection. And we strongly recommend to run through the quick setup if you login the device the first time.</p>			
<input type="button" value="Exit"/> <input type="button" value="Next"/>			

-  Válassza ki a kívánt régiót (Region) (a példában az alapértelmezett United Kingdom látható). Ezután kattintson a **Next (Tovább)** gombra a folytatáshoz.

Quick Setup Starts	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>Operation Mode: Range Extender</p> <p>Region: <input type="button" value="United Kingdom"/></p> <p>Please select your own region in the drop-down list to prevent from the illegal usage beyond the local law.</p>			
<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Next"/>			



Várjon pár másodpercet, amíg a TL-WA850RE észleli a vezeték nélküli hálózatokat.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds. Detecting the existing wireless networks...			



Tegyen pipát a kívánt vezeték nélküli hálózat SSID-je melletti négyzetbe (a példában a TP-LINK_Network látható), majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings			
Available Wireless Networks: 7						
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security	
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None	
<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-00-A1	8	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None	
<input checked="" type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually				Back	Rescan	Next

Megjegyzés: Ha nem találja a vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) a listában, akkor kattintson a **Rescan (Új keresés)** gombra az újból kereséshez, vagy tegyen pipát a „Set SSID and MAC Manually” (SSID és MAC kézi megadása) négyzetbe a vezeték nélküli beállítások manuális konfigurálásához.



Írja be a kiválasztott vezeték nélküli hálózathoz tartozó **Wireless Password (Vezeték nélküli jelszót)**, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra a folytatáshoz.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>Extended SSID: <input type="text" value="TP-LINK_Network"/></p> <p>MAC of Root Device: <input type="text" value="94-0C-6D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID)</p> <p>Wireless Security: <input checked="" type="radio"/> Most Secure (WPA-PSK/WPA2-PS) <input type="radio"/></p> <p>Wireless Password: <input type="password" value="1234567890"/> <small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small></p> <p>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</p>			
<p><input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Next"/></p>			

S Ellenőrizze kétszer a vezeték nélküli beállításokat és a hálózati beállításokat.

Megjegyzés:

- 1) Javasoljuk a beállítások exportálását txt-fájlként az **Export Settings** gombra kattintva a későbbi felhasználás céljából.
- 2) Újraindítás után nagyjából 2 percet vehet igénybe a sikeres csatlakozás; legyen türelmes.



Instrukcja szybkiej instalacji

Uwaga: Produkt pokazany w tej instrukcji to model TL-WA850RE.

Informacja na temat wsparcia technicznego znajduje się na ostatniej stronie.

Dokładniejsze informacje na temat instalacji znajdują się w anglojęzycznej instrukcji znajdującej się na płycie CD.

Sposób 1 »» Konfiguracja za pomocą przycisku

- 1 Naciśnij przycisk **WPS** lub **QSS** na routerze bezprzewodowym.
 - 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **RANGE EXTENDER** na urządzeniu do momentu gdy dioda **RANGE EXTENDER** zacznie mrugać. Po około 2 minutach dioda zacznie świecić ciągły światło. Oznacza to że urządzenie TL-WA850RE nawiązało połączenie z routera.
 - 3 Po udanym nawiązaniu połączenia należy umieścić urządzenie TL-WA850RE w miejscu docelowym tak, aby uzyskać najlepszą wydajność.
- Uwaga:** Po udanym nawiązaniu połączenia urządzenie TL-WA850RE po przeniesieniu w miejsce docelowe (znajdujące się w zasięgu routera) automatycznie nawiąże połączenie z routerem.

Polski

Sposób 2 »» Konfiguracja przez stronę konfiguracyjną

- 1 Przed zalogowaniem na stronę konfiguracyjną należy połączyć urządzenie z komputerem, za pomocą kabla lub bezprzewodowo.
- Uwaga:** Możesz również skonfigurować urządzenie TL-WA850RE za pomocą tabletu, smartfona itp. poprzez połączenie bezprzewodowe.

Poniżej opisany jest sposób nawiązania połączenia bezprzewodowego w systemie Windows 7:

- 1) Kliknij na ikonę  u dołu ekranu.
- 2) Naciśnij przycisk Odśwież  , wybierz domyślną nazwę sieci bezprzewodowej urządzenia (TP-LINK_Extender_XXXXXX) i naciśnij przycisk **Połącz**.



Po udanym nawiązaniu połączenia przy nazwie sieci pojawi się komunikat **Połączono**. Można wtedy zalogować się do strony urządzenia.

-  Otwórz przeglądarkę internetową, w pasek adresu wpisz **tplinkextender.net**. Pojawi się okno z pytaniem o nazwę użytkownika i hasło, w oba pola należy wprowadzić słowo **admin**.



- 3 Po zalogowaniu wyświetlona zostanie strona szybkiej konfiguracji - **Quick Setup Start**. Aby kontynuować naciśnij przycisk **Next**.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>Root Wireless Network Name (SSID): Connection Status: Disconnected You haven't connected to a network yet. Click 'Next' to run through the quick setup or 'Exit' to manually configure the connection. And we strongly recommend to run through the quick setup if you login the device the first time.</p> <p>Exit Next</p>			

- 4 Wybierz odpowiedni Region – kraj w którym się znajdujesz.
Następnie naciśnij przycisk **Next**.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>Operation Mode: Range Extender Region: United Kingdom <input type="button" value="▼"/> Please select your own region in the drop-down list to prevent from the illegal usage beyond the local law</p> <p>Back Next</p>			

- 5 Poczekaj kilka sekund, urządzenie TL-WA850RE wykryje dostępne sieci bezprzewodowe.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds.			
Detecting the existing wireless networks...			
68% <div style="width: 68%; background-color: #ccc; height: 10px; margin-top: 5px;"></div>			

6 Zaznacz pole przy nazwie sieci bezprzewodowej która ma być wzmacniania przez urządzenie TL-WA850RE (na przykładzie jest to TP-LINK_Network) a następnie naciśnij przycisk **Next**.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings	
Available Wireless Networks: 7				
SSID	Signal	MAC	Channel	Security
TP-LINK_Network	<div style="width: 80%; background-color: #ccc; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div>	00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK
TP-LINK_137B00	<div style="width: 75%; background-color: #ccc; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div>	00-0A-E8-13-7B-00	11	None
TP-LINK_POCKET_3040_137B00	<div style="width: 70%; background-color: #ccc; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div>	00-0A-E8-13-7B-00	6	WPA-PSK
TP-LINK_217755	<div style="width: 65%; background-color: #ccc; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div>	22-21-22-21-77-55	11	None
AIC910	<div style="width: 60%; background-color: #ccc; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div>	78-52-62-02-DD-A1	8	WPA-PSK
TP-LINK_4234CC	<div style="width: 55%; background-color: #ccc; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div>	F8-01-11-42-34-CC	1	WPA-PSK
Testt1	<div style="width: 50%; background-color: #ccc; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div>	74-EA-3A-E8-7F-B5	4	None
<input checked="" type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually			Back	Rescan
			Next	

Uwaga: Jeżeli nie możesz znaleźć nazwy sieci swojego routera na liście możesz nacisnąć przycisk **Rescan** aby urządzenie wykryło dostępne sieci ponownie lub zaznaczyć opcję "Set SSID and MAC Manually" aby ręcznie wprowadzić parametry sieci bezprzewodowej routera.

7 Wprowadź hasło do sieci bezprzewodowej routera w pole **Wireless Password**. Następnie naciśnij przycisk **Next** aby kontynuować.

Quick Setup Start Choose Region Wireless Settings Review Settings

Extended SSID: TP-LINK_Network
MAC of Root Device: 94-0C-6D-2F-3C-BE (also called BSSID)
Wireless Security: More Secure(WPA-PSK/WPA2-PS)
Wireless Password: 1234567890
(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)

Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.

Back Next



Upewnij się że wprowadzone ustawienia są poprawne.

Uwaga:

- 1) Za pomocą przycisku **Export Settings** można zapisać plik tekstowy z ustawieniami, w celu ich późniejszej weryfikacji.
- 2) Po sprawdzeniu ustawień należy nacisnąć przycisk **Finish**. Po około 2 minutach urządzenie zostanie zrestartowane i nawiąże połączenie z routerem.



Ghid de instalare rapidă

Notă: Echipamentul prezentat ca exemplu în acest ghid este "TL-WA850RE".

Informatiile pentru suport tehnic se regasesc pe ultima pagina.

Pentru mai multe detalii despre instalare, vă rugăm consultați manualul aflat pe CD.

Metoda 1 »» Configurare din buton

- 1 Apăsați butonul **WPS** sau **QSS** de pe Routerul fără fir.
- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul **RANGE EXTENDER** până când LED-ul **RANGE EXTENDER** LED pâlpâie. După aproximativ două minute, când LED-ul luminează continuu, TL-WA850RE va fi conectat cu success la rețea fără fir dorită.
- 3 După conectarea cu success, vă rugăm ajustați poziția echipamentului TL-WA850RE pentru a optimiza performanța, plasându-l într-o poziție cu semnal bun.

Notă: După conectarea cu succes, dacă mutați TL-WA850RE dintr-o locație în alta (dar în interiorul ariei de acoperire a routerului), el se va conecta automat la rețea fără fir.

Metoda 2 »» Configurare prin interfața de management

- 1 Înainte de autentificare, conectați calculatorul la TL-WA850RE, fie prin cablul Ethernet fie prin rețea fără fir.
 - 2 Puteti de asemenea să conectați în rețea și telefoanele inteligente sau tabletele pentru a vă putea configura de pe ele produsul TL-WA850RE.
- In continuare, vom lua ca exemplu conexiunea la rețea fără fir din Windows 7.
- 1) Apăsați pe simbolul din partea inferioară a desktop-ului dumneavoastră.
 - 2) Apăsați butonul de reîmprospătare și apoi selectați SSID-ul implicit al echipamentului TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Apăsați Connect.

Româna



3) Când vă apare **Connected** în dreptul SSID-ului lui TL-WA850RE, înseamnă că v-ați conectat cu succes la el. Numai după o conectare cu success, vă puteți mai departe autentifica în TL-WA850RE.

2) Deschideți orice browser de Internet și tastează **tplinkextender.net** în bara de adrese. Apoi introduceți **admin** atât la nume utilizator cât și la parolă.



3) După autentificare cu succes, vă va apărea Pagina de Configurare Rapidă (Quick Setup Start). Apăsați **Next** pentru a porni configurarea rapidă.

Quick Setup Start **Choose Region** **Wireless Settings** **Review Settings**

Root Wireless Network Name (SSID):
Connection Status: Disconnected
You haven't connected to a network yet.
Click "Next" to run through the quick setup or "Exit" to manually configure the connection.
And we strongly recommend to run through the quick setup if you login the device the first time.

Exit **Next**



4 Selectați regiunea dorită (implicit este Regatul Unit al Marii Britanii). Apoi apăsați **Next** pentru a continua.

Quick Setup Start **Choose Region** **Wireless Settings** **Review Settings**

Operation Mode: Range Extender
Region: United Kingdom

Please select your own region in the drop-down list to prevent from the illegal usage beyond the local law.

Back **Next**



5 Așteptați câteva secunde pentru ca TL-WA850RE să detecteze rețelele fără fir existente.

Quick Setup Start **Choose Region** **Wireless Settings** **Review Settings**

The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds.
Detecting the existing wireless networks...

68%



6 Bifați caseta din fața SSID-ului dorit (aici vom lua ca exemplu TP-LINK_Network), și apoi apăsați **Next**.

Quick Setup Start		Choose Region		Wireless Settings		Review Settings	
Available Wireless Networks: 7							
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security		
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00:1D:0F:07:06:5A	1	WPA-PSK		
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137800		00:0A:EB:13:7B:00	11	None		
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137800		00:0A:EB:13:7B:00	6	WPA-PSK		
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None		
<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-DD-A1	8	WPA-PSK		
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-01-11-42-34-CC	1	WPA-PSK		
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None		
<input type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually				Back	Rescan	Next	

Notă: Dacă nu vă puteți găsi rețeaua dumneavoastră în listă, puteți apăsa **Rescan** pentru o redetectare sau bifăți caseta din fața "Set SSID and MAC Manually" pentru a configura manual rețeaua fără fir.

7 Introduceți parola rețelei fără fir pentru rețeaua la care doriți să vă conectați. Apoi apăsați **Next** pentru a continua.

Quick setup start		Choose Region		Wireless Settings		Review Settings	
Extended SSID:	TP-LINK_Network	MAC of Root Device:	94:0C:6D:2F:3C:BE (also called BSSID)	Wireless Security:	Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PSK)	Wireless Password:	1234567890 (The length of password should be between 8 and 53 characters which are case-sensitive.)
Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.							
Back Next							

8 Verificați încă o dată configurația rețelei fără fir.

Notă:

- Este recomandat să exportați configurația prin **Export Settings** ca un fișier .txt pentru a avea ca referință pe viitor.
- După repornire, vă rugăm așteptați până la două minute ca echipamentul să se conexeze.

Poznámka: Ako príklad je v tomto návode uvedený model „TL-WA850RE“.

Informácie o technickej podpore sú uvedené na poslednej strane.

Viac podrobností o inštalácii je uvedených v anglickej verzii návodu vo farebnej krabici.

1. spôsob »» Nastavenie tlačidlom

- 1 Stlačte tlačidlo **WPS** alebo **QSS** na bezdrôtovom routeri.
- 2 Stlačte a držte tlačidlo RANGE EXTENDER (ROZŠIROVAČ DOSAHU), kým sa nerozbliká LED indikátor RANGE EXTENDER (ROZŠIROVAČ DOSAHU). Po približne dvoch minútach, keď sa LED indikátor rozsvieti, bude zariadenie TL-WA850RE úspešne pripojené k požadovanému routeru.
- 3 Po úspešnom pripojení upravte ideálne umiestnenie zariadenia TL-WA850RE za účelom optimalizácie jeho výkonu.

Poznámka: Ak po úspešnom pripojení presúvate TL-WA850RE z miesta na miesto (v rámci dosahu bezdrôtového routera), bude sa automaticky znova pripájať k cieľovej sieti.

2. spôsob »» Nastavenie cez stránku pre webovú správu

- 1 Pred prihlásením sa musíte pripojiť váš počítač k TL-WA850RE buď bezdrôtovo alebo pomocou ethernetového kabla.
- Poznámka:** Bezdrôtové pripojenie k TL-WA850RE a jeho konfiguráciu môžete vykonať aj pomocou vášho smartfónu, padu atď.


Nasledovným spôsobom vykonáme príklad bezdrôtového pripojenia v systéme Windows 7.

- 1) Kliknite na ikonu na spodnej lište vašej pracovnej plochy.
- 2) Kliknite na tlačidlo obnovy a vyberte predvolené SSID zariadenia TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Kliknite na **Connect (Pripojiť)**.



- 3) Po zobrazení **Connected (Pripojené)** za SSID zariadenia TL-WA850RE ste naň úspešne pripojený. Na TL-WA850RE sa budete môcť prihlásiť až po úspešnom pripojení.

- 2 Otvorte svoj internetový prehliadač a zadajte **tplinkextender.net** do adresového riadka. Potom na prihlásenie zadajte **admin** ako používateľské meno aj heslo.

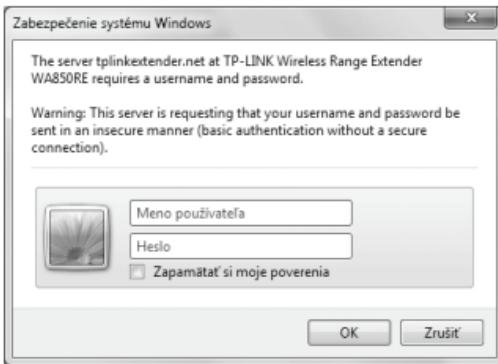

- 3** Po úspešnom prihlásení sa zobrazí stránka **Quick Setup Start** (**Spustenie rýchleho nastavenia**). Kliknutím na **Next (Ďalej)** spusťte rýchle nastavenie.



- 4** Vyberte požadovanú oblasť (tu je pre príklad ako predvolené nastavenie uvedené United Kingdom (Spojené kráľovstvo)). Pokračujte následným kliknutím na **Next (Ďalej)**.





Počkajte pár sekúnd, kým TL-WA850RE nenájde existujúce bezdrôtové siete.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds.</p> <p>Detecting the existing wireless networks...</p> <p>68%</p>			



Zaškrtnite poličko pred SSID vašej požadovanej bezdrôtovej siete (tu je pre príklad uvedené TP-LINK_Network) a kliknite na **Next (Ďalej)**.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings																																																	
<p>Available Wireless Networks: 7</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Choose</th> <th>SSID</th> <th>Signal</th> <th>MAC</th> <th>Channel</th> <th>Security</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_Network</td> <td></td> <td>00-1D-0F-07-06-5A</td> <td>1</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_137B00</td> <td></td> <td>00-0A-EB-13-7B-00</td> <td>11</td> <td>None</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_POCKET_3040_137B00</td> <td></td> <td>00-0A-EB-13-7B-00</td> <td>6</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_217755</td> <td></td> <td>22-21-22-21-77-55</td> <td>11</td> <td>None</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AC910</td> <td></td> <td>7B-52-62-02-00-A1</td> <td>8</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_4234CC</td> <td></td> <td>F8-D1-11-42-34-CC</td> <td>1</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Test11</td> <td></td> <td>74-EA-3A-EB-7F-B5</td> <td>4</td> <td>None</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually</p>					Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security	<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None	<input type="checkbox"/>	AC910		7B-52-62-02-00-A1	8	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security																																															
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK																																															
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None																																															
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK																																															
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None																																															
<input type="checkbox"/>	AC910		7B-52-62-02-00-A1	8	WPA-PSK																																															
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK																																															
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None																																															
<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Rescan"/> <input type="button" value="Next"/>																																																				

Poznámka: Ak v zozname nedokážete nájsť názov vašej bezdrôtovej siete (SSID), môžete kliknúť na **Rescan (Znova vyhľadať)** a znova ju vyhľadať, alebo zaškrtnutím polička pred „Set SSID and MAC Manually“ (Manuálne nastaviť SSID a MAC) manuálne nakonfigurovať nastavenia bezdrôtovej siete.



Zadajte **Wireless Password (Heslo bezdrôtového pripojenia)** cielovej bezdrôtovej siete. Pokračujte následným kliknutím na **Next (Ďalej)**.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>Extended SSID: <input type="text" value="TP-LINK_Network"/></p> <p>MAC of Root Device: <input type="text" value="94-0C-6D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID)</p> <p>Wireless Security: <input checked="" type="radio"/> Most Secure (WPA-PSK/WPA2-PS) <input type="radio"/></p> <p>Wireless Password: <input type="password" value="1234567890"/> <small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small></p> <p>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</p>			
<p><input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Next"/></p>			

 Dvakrát skontrolujte Wireless Setting (Nastavenie bezdrôtovej siete) a Network Setting (Nastavenie siete).

Poznámka:

- 1) Na prípadné budúce použitie sa odporúča exportovať nastavenia cez **Export Settings (Exportovať nastavenia)** ako txt súbor.
- 2) Po reštarte môže úspešné pripojenie trvať približne 2 minúty; trpeziivo čakajte, prosím.



Priročnik za hitro namestitev

Opomba: v tem priročniku za hitro namestitev je na sliki kot primer prikazana naprava "TL-WA850RE".

Informacije o tehnični pomoči najdete na zadnji strani.

Za več informacij glede namestitve si oglejte angleški priročnik za hitro namestitev, ki je priložen v škatli.

Postopek 1 »» Namestitev s pomočjo gumba

- 1** Pritisnite gumb **WPS** ali **QSS** na brezžičnem usmerjevalniku.
- 2** Pritisnite in držite gumb **RANGE EXTENDER** (podaljševalnik dosega), dokler utripa LED-dioda podaljševalnika dosega. Po približno 2 minutah, ko LED-dioda sveti, je naprava TL-WA850RE uspešno priključena na želeni usmerjevalnik.
- 3** Po uspešni vzpostavitvi povezave napravo TL-WA850RE postavite na boljšo lokacijo, da izboljšate njeno delovanje.
Opomba: če napravo TL-WA850RE po uspešni vzpostavitvi povezave premikate z ene lokacije na drugo lokacijo (v dometu brezžičnega usmerjevalnika), bo samodejno ponovno vzpostavila povezavo s ciljnim omrežjem.

Postopek 2 »» Namestitev preko strani za spletno upravljanje

- 1** Preden se prijavite, morate osebni računalnik povezati z napravo TL-WA850RE, in sicer z ethernetnim kablom ali preko brezžične povezave.

Opomba: brezžično povezavo z napravo TL-WA850RE lahko vzpostavite tudi preko svojega pametnega telefona, tablice ipd., s pomočjo teh naprav pa lahko opravljate tudi nastavitev.


Na tem mestu je bila za primer izbrana brezžična povezava v sistemu Windows 7.

- 1) Kliknite ikono  na dnu namizja.
- 2) Kliknite gumb osvežitev  in izberite privzeto ime omrežja (SSID) naprave TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Kliknite možnost **Connect (Poveži)**.



- 3) Ko se za imenom omrežja (SSID) naprave TL-WA850RE prikaže napis **Connected (Povezan)**, je povezava z omrežjem uspešno vzpostavljena. Šele po uspešni vzpostavitvi povezave se lahko prijavite v napravo TL-WA850RE.

-  Odprite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vtipkajte **tplinkextender.net**. Nato pod uporabniško ime in pod geslo vtipkajte **admin** ter se prijavite.

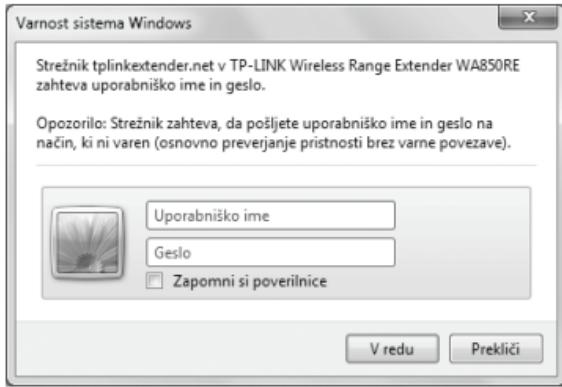

- 3** Po uspešni prijavi se bo odpla stran **Quick Setup Start (Začetek hitre nastavitev)**. Kliknite **Next (Naprej)**, da začnete s hitro namestitvijo.



- 4** Izberite Region (regija) – tujek se na primer prikaže privzeta nastavitev Združeno kraljestvo. Za nadaljevanje kliknite **Next (Naprej)**.



- 5** Počakajte nekaj sekund, da naprava TL-WA850RE zazna obstoječa brezžična omrežja.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds.</p> <p>Detecting the existing wireless networks...</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="width: 200px; height: 10px; background-color: #ccc; border: 1px solid #ccc; position: relative;"> <div style="width: 60%; height: 100%; background-color: #666; position: absolute; left: 0; top: 0;"></div> </div> </div>			

 Odkljukajte polje pred imenom omrežja (SSID) želenega brezžičnega omrežja (tukaj je kot primer navedeno omrežje TP-LINK_Network) in kliknite **Next (Naprej)**.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings																																																
<p>Available Wireless Networks: 7</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Choose</th> <th>SSID</th> <th>Signal</th> <th>MAC</th> <th>Channel</th> <th>Security</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_Network</td> <td></td> <td>00-1D-0F-07-06-5A</td> <td>1</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_157B00</td> <td></td> <td>00-0A-EB-13-7B-00</td> <td>11</td> <td>None</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_POCKET_3040_157B00</td> <td></td> <td>00-0A-EB-13-7B-00</td> <td>6</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_217755</td> <td></td> <td>22-21-22-21-77-55</td> <td>11</td> <td>None</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AC910</td> <td></td> <td>7B-52-62-02-00-A1</td> <td>8</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_4234CC</td> <td></td> <td>F8-01-11-42-34-CC</td> <td>1</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Testt1</td> <td></td> <td>74-EA-3A-EB-7F-B5</td> <td>4</td> <td>None</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually Back Rescan Next</p>				Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security	<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_157B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_157B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None	<input type="checkbox"/>	AC910		7B-52-62-02-00-A1	8	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-01-11-42-34-CC	1	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	Testt1		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security																																														
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK																																														
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_157B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None																																														
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_157B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK																																														
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None																																														
<input type="checkbox"/>	AC910		7B-52-62-02-00-A1	8	WPA-PSK																																														
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-01-11-42-34-CC	1	WPA-PSK																																														
<input type="checkbox"/>	Testt1		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None																																														

Opomba: če na seznamu ne najdete imena svojega brezžičnega omrežja (SSID), kliknite **Rescan (Ponovno iskanje)** ali odkljukajte polje pred možnostjo "Set SSID and MAC Manually" (Ročno nastavi ime SSID in naslov MAC) in brezžične nastavite konfigurirajte ročno.

 Vstavite **Wireless Password (Geslo za brezžično povezavo)** vašega ciljnega brezžičnega omrežja. Za nadaljevanje kliknite **Next (Naprej)**.

Quick Setup Start Choose Region Wireless Settings Review Settings

Extended SSID: TP-LINK_Network
MAC of Root Device: 94-0C-6D-2F-3C-BE (also called BSSID)
Wireless Security: More Secure(WPA-PSK/WPA2-PS)
Wireless Password: 1234567890
(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)

Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.

Back Next

8 Ponovno preverite Wireless Setting (Brezžične nastavitev) in Network Setting (Omrežne nastavitev).

Opomba:

- 1) Priporočeno je, da za shranjevanje nastavitev uporabite možnost **Export Settings (Izvozi nastavitev)** za izvoz v obliki datoteke txt.
- 2) Po ponovnem zagonu lahko traja približno 2 minuti, da se povezava uspešno vzpostavi; potrežljivo počakajte.



Napomena: Primeri u ovom kratkom uputstvu su prikazani na uređaju TL-WA850RE.

Informacije o tehničkoj podršci možete naći na zadnjoj stran.

Za detaljniji opis podešavanja pogledajte 'Kratko uputstvo za podešavanja' koje je priloženo u štampanoj ambalaži.

Metod 1 »» Pritiskom na dugme

- 1** Pritisnite dugme '**WPS**' ili '**QSS**' na bežičnom mrežnom razvodniku (ruteru).
- 2** Pritisnite i držite pritisnuto dugme 'RANGE EXTENDER' sve dok LED lampica označena sa 'RANGE EXTENDER' ne započne sa treptanjem. Nakon oko dva minuta, ustaljenje LED lampice ukazuje na uspešno uspostavljenu vezu između vašeg uređaja i odabranog mrežnog razvodnika.
- 3** Nakon uspešnog uspostavljanja veze izaberite najoptimalniji položaj za vaš uređaj.

Napomena: Nakon uspešnog uspostavljanja veze sa odabranim mrežnim razvodnikom (ruterom) TL-WA850RE će uvek iznova uspostavljati vezu u dometu ruteru u slučaju prekida veze usled premeštanja položaja uređaja.

Metod 2 »» Pomoću konfiguracione stranice dostupne pretraživačem

- Pre prijave na upravljačku stranicu uspostavite vezu između vašeg računara i TL-WA850RE, bilo mrežnim kablom ili bežično.

Napomena: Vezu sa TL-WA850RE i podešavanja možete ostvariti i pomoću naprednog telefona, tableta i sl.

Za primer sledi opis uspostavljanja bežične veze u okviru Windows 7 operativnog sistema.

- 1) Kliknite na ikonicu u donjem desnom uglu ekrana.
- 2) Kliknite na dugme za osveženje očitavanja dostupnih mreža pa iz liste izaberite fabrički zadat SSID koji odgovara vašem TL-WA850RE uređaju (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Kliknite na **Poveži se (Connect)**.



- 3) Nakon ispisa **'Connected'** u okviru stavke SSID TL-WA850RE, veza računara i TL-WA850RE je uspešno uspostavljena. Tek nakon ovog koraka je moguće pristupiti podešavanju uređaja.


- 2 Otvorite pretraživač i otkucajte **tplinkextender.net** u adresno polje. Kada se pojavi panel za prijavu za korisničko ime i lozinku upišite **admin** u oba polja.



- 3 Nakon uspešnog pristupa će vam se otvoriti **Početak kratkog podešavanja (Quick Setup Start)**. Kliknite na **Dalje (Next)** za započinjanje podešavanja.



- 4 Izaberite željeni region (na slici je prikazana fabrički podešena vrednost) i kliknite na **Dalje (Next)**.

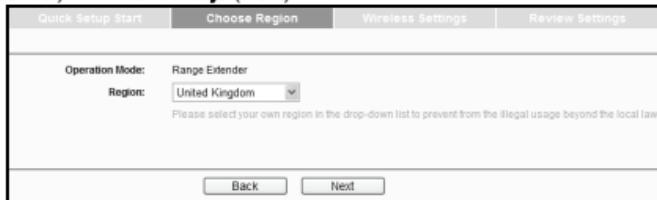



Strpljivo sačekajte dok TL-WA850RE izvrši pretragu dostupnih mreža na trenutnoj lokaciji.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds.			
Detecting the existing wireless networks...			
68%			



Štiklirajte odgovarajuće polje reda u kojem se nalazi mreža kojoj želite da pristupite (ovde je primera radi izabrana mreža TP-LINK_Network) i kliknite na **Dalje (Next)**.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings			
Available Wireless Networks: 7						
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security	
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137800		00-0A-EB-13-7B-00	11	None	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137800		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None	
<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-00-A1	8	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None	
<input checked="" type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually				Back	Rescan	Next

Napomena: Ukoliko se u ponuđenoj listi ne pojavljuje naziv željene mreže (SSID) možete da iznova inicirate pretragu pritiskom na dugme **Ponovi pretragu (Rescan)** ili da štiklirate polje za 'Ručno podešavanje MAC i SSID parametara mreže' (Set SSID and MAC Manually) zarad ručnog podešavanja.



Popunite polje '**Lozinka za bežičnu mrežu**' (**Wireless Password**) . Nakon toga kliknite na **Dalje (Next)**.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>Extended SSID: <input type="text" value="TP-LINK_Network"/></p> <p>MAC of Root Device: <input type="text" value="94-0C-6D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID)</p> <p>Wireless Security: <input type="radio"/> Most Secure <input type="radio"/> WPA-PSK/WPA2-PS</p> <p>Wireless Password: <input type="password" value="1234567890"/> <small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small></p>			
<p>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</p> <p><input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Next"/></p>			

 Pažljivo proverite mrežna podešavanja žičnog i bežičnog dela mreže.

Napomena:

- 1) Savetujemo vam da svoja konačna podešavanja snimite u tekstualni zapis (.txt) pomoću opcije **Snimi podešavanja** (Export Settings).
- 2) Nakon reinicijalizacije uređaja strpljivo sačekajte da se uređaj u potpunosti inicijalizuje i uspostavi vezu sa odabranom mrežom. Proces obično traje oko 2 minuta.

Technical Support

- For more troubleshooting help, go to:
<http://www.tp-link.com/en/support/faq/>
- To download the latest Firmware, Driver, Utility and User Guide, go to:
<http://www.tp-link.com/en/support/download/>
- For all other technical support, please contact us by using the following details:

Global

Tel: +86 755 2650 4400

E-mail: support@tp-link.com

Service time: 24hrs, 7 days a week

Polska

Tel: +48 (0) 801 080 618

+48 223 606 363 (z telefonów komórkowych)

E-mail: support.pl@tp-link.com

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00