

**бърз**

**Ръководство за инсталиране**




AC12  
AC1200 Dual Band Wireless Router

За повече информация, моля посетете нашия сайт:  
<http://www.mercusys.com>  
7107500059 REV1.0.0

**1** | **Свържете хардуер**


Забележка: Ако интернет връзката е чрез Ethernet кабел от стената вместо чрез DSL / кабелна / сателитна модем, свържете Ethernet кабела директно към WAN порта на маршрутизатора.

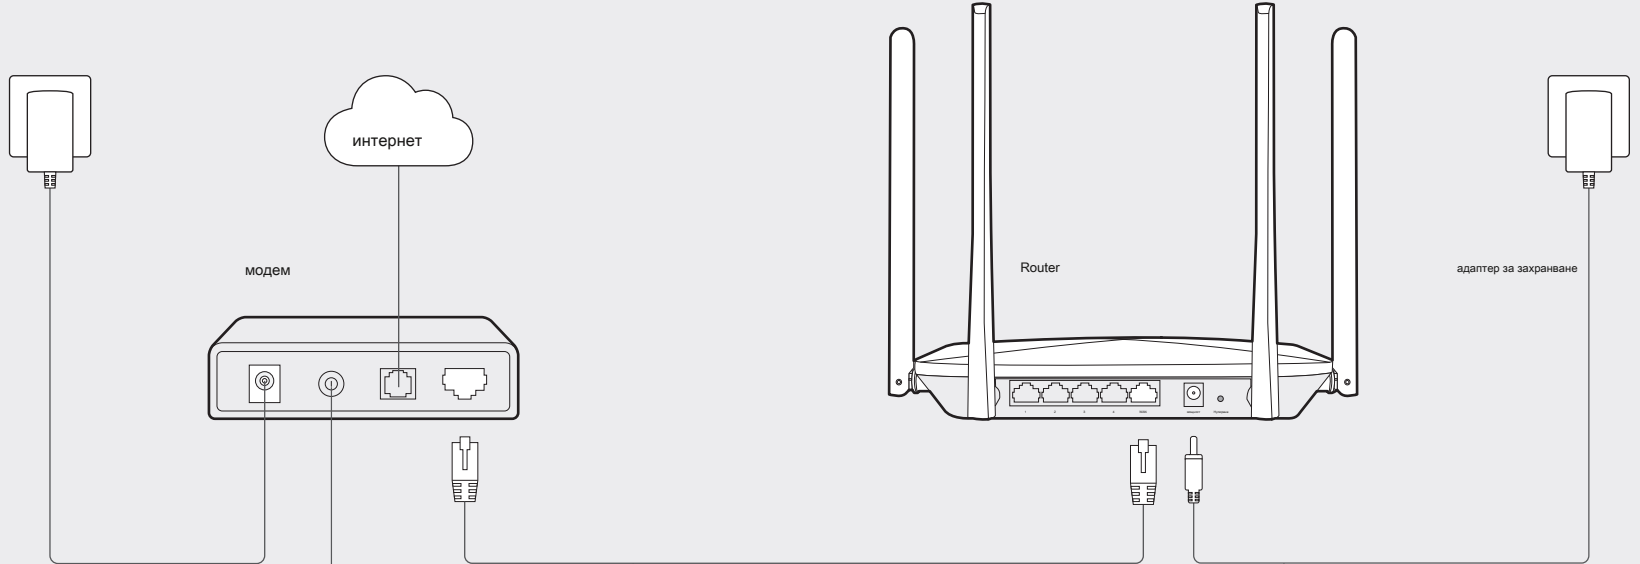

1. Включете о? модема, както и премахване на резервната батерия, ако има такъв.
2. Свържете Ethernet кабел от модема към порта WAN на вашия рутер.
3. Включване на модема, изчакайте около 2 минути, за да се рестартира.
4. Включете рутера.

5. Уверете се, че връзката на хардуера е правилно като проверите следните светодиодите.


LED	статус
SYS	Мига / мигаща
2.4G	/ мигаща /
WAN	мигаща
5G	



**2** | **Configure рутера**


**1** Свържете компютъра към рутера (жична или безжична).

Wired

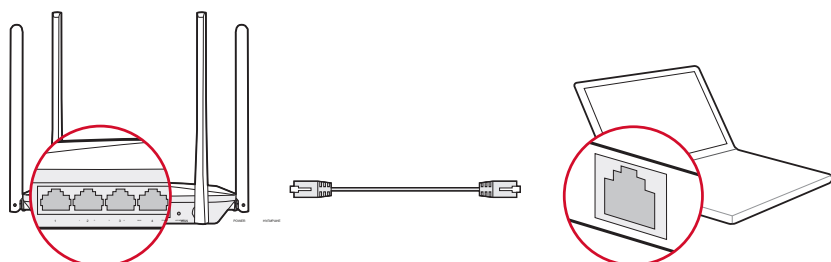

Безжичен

Свържете се безжично с помощта на SSID (Име на мрежата), отпечатана върху етикета на продукта в долната част на рутера.



## 2. Соп? Цифрата рутера с помощта на уеб браузър.

а. Въведете <http://mwlogin.net> в адресната лента на уеб браузъра на. Създаване на вход парола при напомняне.

Забележка: Ако в прозореца за вход не се появи, моля обърнете се към Въпроси и отговори> Q1.

\* С. Персонализиране на вашата безжична мрежа име и парола.

б. Изберете вашия тип връзка и въведете съответните параметри. Ако вие сте сигурни за вашия тип връзка, щракнете Автоматично откриване. Тук използваме PPPoE като пример.

д. Кликнете за да завършите настройката. След това можете да се насладите на Интернет!

## LED индикатори

LED	Статус	посочване
SYS	О?	Властта е о ?.
	Мига О?	Маршрутизаторът работи правилно.
2.4G	На Мига	2.4GHz / 5GHz безжичен е забранено.
		2.4GHz / 5GHz безжичен е активирана.
		2.4GHz / 5GHz безжичен предава / получаване на данни.
5G		
WAN	О? На	Съответният отвор не е свързан.
	Мига	Съответният отвор е свързан. Съответният портът е предаване / приемане на данни.
4/3/2/1		

## FAQ (често задавани въпроси)

Q1. Какво мога да направя, ако прозореца за влизане, не се появява?

A1. Ако компютърът е настроен на статичен IP адрес, да го промените, за да се получи на адрес автоматично. A2. Уверете се, че <http://mwlogin.net> е въведен правилно в уеб браузъра. A3. Използвайте друг уеб браузър и опитайте отново. A4. Рестартирайте вашия рутер и опитайте отново.

A5. Изключване на мрежовия адаптер се използва в момента и след това да го активирате отново.

Q2. Какво мога да направя, ако не мога да вляза в интернет?

A1. Проверете дали в интернет работи правилно, като се свържете с компютър директно към модема чрез Ethernet кабел.

Ако не е, свържете се с вашия доставчик на интернет услуги.

A2. Отворете уеб браузър, въведете <http://mwlogin.net> и да се опита да се създаде отново. A3.

Рестартирайте вашия рутер и опитайте отново.

Забележка: За потребители на кабелен модем, рестартирайте модема първи?. Ако проблемът продължава да съществува, влезте в страницата на уеб управление, отидете на **Advanced> Мрежа> MAC адрес Настройки**, изберете **Използвайте MAC адрес на текущата компютър (MAC Clone)** и **Save**.

Q3. Как да възстановя рутера до фабричните настройки по подразбиране?

A1. С рутера включен, натиснете и задръжте бутона **Reset** на задния панел за приблизително 8 секунди, докато всички светодиоди се включват временно.

A2. Влезте в страницата на уеб управление на рутера, и отидете на **Advanced> System Tools> Фабрично възстановите**, щракнете върху **Restore**, след което изчакайте завършването на процеса.

Q4. Какво мога да направя, ако забравя паролата си уеб страница управление?

A. Възстановяване на рутера до фабричните настройки по подразбиране и след това да създадете нова парола, когато бъдете подканени.

Q5. Какво мога да правя ако забравя паролата за мрежата безжично?

по подразбиране, безжичната мрежа не разполага с парола.

A2. Ако сте задали парола за мрежата, влезте в страницата на уеб управление на рутера, отидете на **Основни> Wireless** за получаване или промените паролата си. A1. По