

бърз

Ръководство за инсталиране

MW325R
300Mbps Wireless N Router Enhanced


За повече информация, моля посетете нашия сайт:
<http://www.mercusys.com>

7107500053 REV1.0.0



1 | Свържете хардуер


Забележка: Ако интернет връзката е чрез Ethernet кабел от стената вместо чрез DSL / кабелна / сателитна модем, свържете Ethernet кабела директно към WAN порта на маршрутизатора.

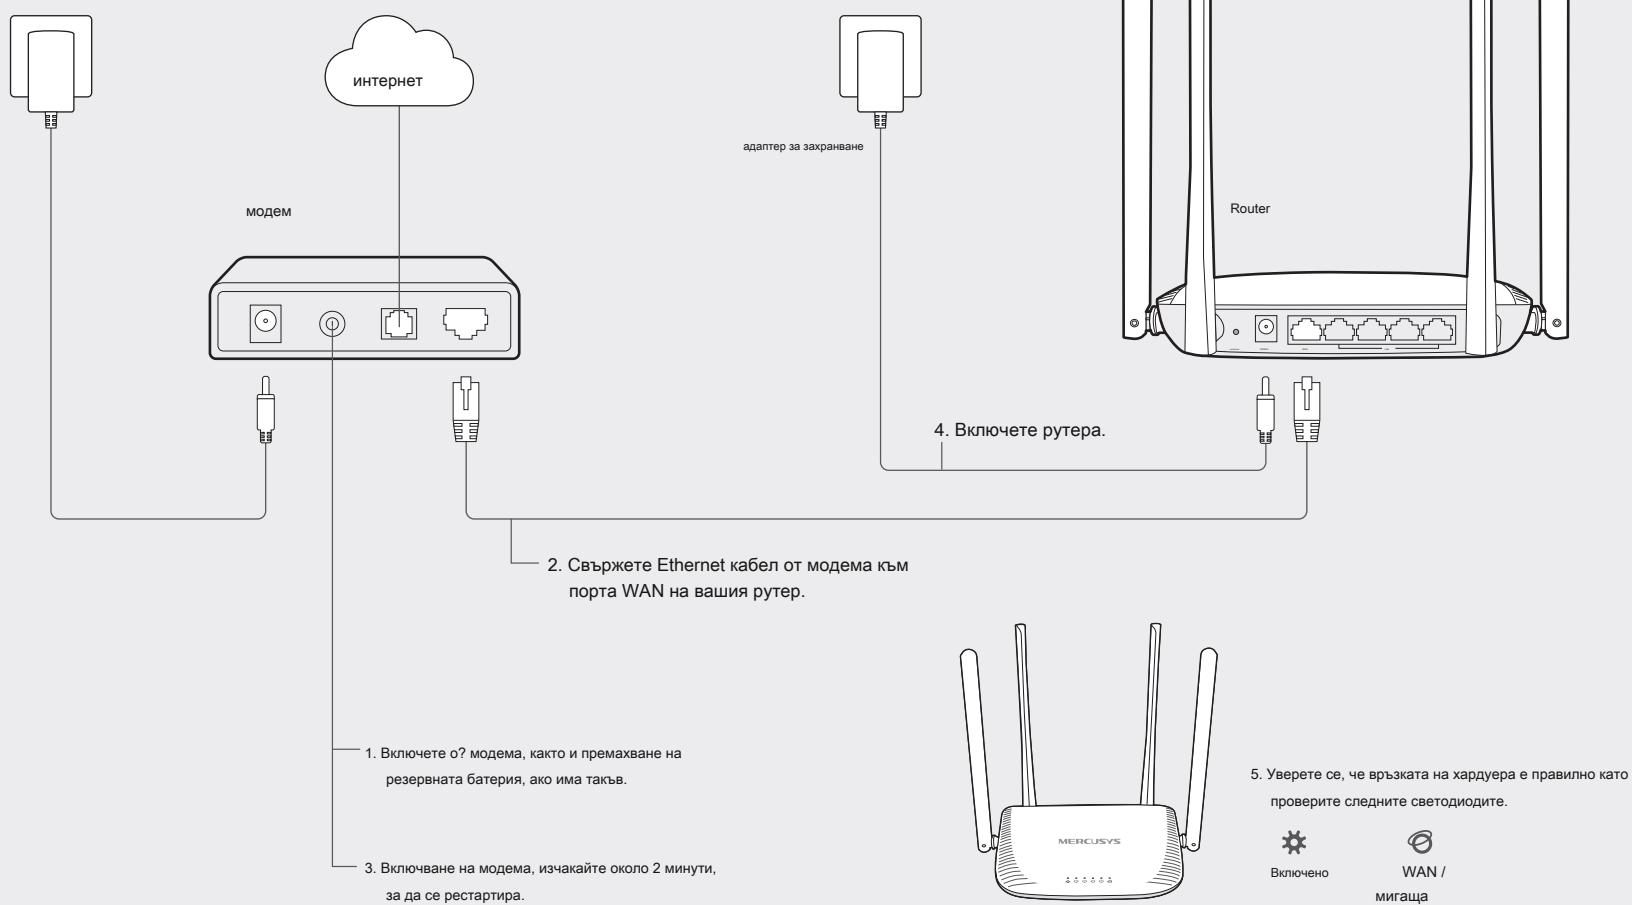

2 | Configure рутера


1 | Свържете компютъра към рутера (жична или безжична).

Wired

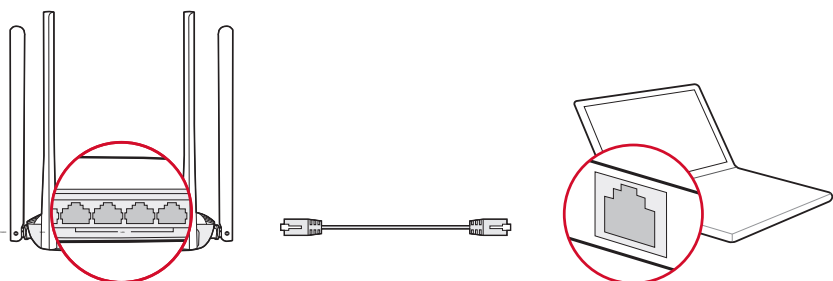

Безжичен

Свържете се безжично с помощта на SSID (Име на мрежата), отпечатана върху етикета на продукта в долната част на рутера.



2. Con? Цифрата рутера с помощта на уеб браузър.


а. Въведете <http://mwlogin.net> в адресната лента на уеб браузъра на. Създаване на вход парола при напомняне.

Забележка: Ако в прозореца за вход не се появи, моля обърнете се към Въпроси и отговори> Q1.




б. Изберете вашия тип връзка и въведете съответните параметри. Ако вие сте сигурни за вашия тип връзка, щракнете Автоматично откриване. Тук използваме PPPoE като пример.

с. Персонализиране на вашата безжична мрежа име и парола.

д. Кликнете  за да завършите настройката. След това можете да се насладите на Интернет! 

 Бутон до финала'. Below the title is a note: 'Безжичните настройки са променени. Моля, свържете отново с мрежата, когато настройката е? Приключите.' There are left and right arrow buttons at the bottom."/>

LED индикатори

LED	ИМЕ	Статус	ПОСОЧВАНЕ
	Мощност	О? за	Властта е о ?. Захранването е включено.
	LAN	О? На	Съответният отвор не е свързан. Съответният отвор е
	WAN	Мига	свързан. Съответният портът е предаване / приемане на данни.

FAQ (често задавани въпроси)

Q1. Какво мога да направя, ако прозореца за влизане, не се появява?

A1. Ако компютърът е настроен на статичен IP адрес, да го промените, за да се получи на адрес автоматично. A2. Уверете се, че <http://mwlogin.net> е въведен правилно в уеб браузъра. A3. Използвайте друг уеб браузър и опитайте отново. A4. Рестартирайте вашия рутер и опитайте отново.

A5. Изключване на мрежовия адаптер се използва в момента и след това да го активирате отново.

Q2. Какво мога да направя, ако не мога да вляза в интернет?

A1. Проверете дали в интернет работи правилно, като се свържете с компютър директно към модема чрез Ethernet кабел.

Ако не е, свържете се с вашия доставчик на интернет услуги.

A2. Отворете уеб браузър, въведете <http://mwlogin.net> и да се опита да се създаде отново. A3.

Рестартирайте вашия рутер и опитайте отново.

Забележка: За потребители на кабелен модем, рестартирайте модема първи?. Ако проблемът продължава да съществува, влезте в страницата на уеб управление, отидете на Advanced> Network> MAC адрес Settings изберете Използване на MAC адрес на текущата компютъра (MAC Clone) и Save.

Q3. Как да възстановя рутера до фабричните настройки по подразбиране?

A1. С рутера включен, натиснете и задръжте бутона за рестартиране на задния панел на рутер за най-малко 5 секунди, докато всички светодиоди включите временно.

A2. Влезте в страницата на уеб управление на рутера, и отидете на Advanced> System Tools> Фабрично възстановите, щракнете върху Restore, след което изчакайте завършването на процеса.

Q4. Какво мога да направя, ако забравя паролата си уеб страница управление?

A. Възстановяване на рутера до фабричните настройки по подразбиране и след това да създадете нова парола, когато бъдете подканени.

Q5. Какво мога да правя ако забравя паролата за мрежата безжично?

подразбиране, безжичната мрежа не разполага с парола.

A2. Ако сте задали парола за мрежата, влезте в страницата на уеб управление на рутера, отидете на Основни> Wireless за получаване или промените паролата си. A1. По