


Опаковката съдържа: H560N безжичен рутер, Ръководство за употреба, Гаранционна карта

1. Бутони и превключватели

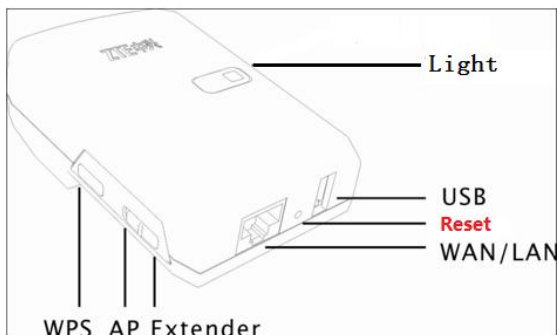


Бутоните на ZXHN H560N са показани по-долу както следва:

Бутон/Превключвател	Описание
WPS (настройка на сигурен безжичен достъп)	Потребителите могат лесно да натиснат бутона WPS за бърза и безопасна WLAN конфигурация с други безжични устройства.
Reset/Нулиране	Потребителите могат да нулират ZXHN H560N чрез натискането на този бутон.
USB	Рутерът може да доставя електрически ток за захранване на вашите мобилни устройства (макс. 1A)
AP/Extender БТ/Разширител	БТ: Безжична точка (виж фиг. 1-1, режим БТ и режим Рутер) Разширител: (виж фиг. 1-1, режим Разширител 1 и 2)

2. Свързване на оборудването

Фигура 1-1 Свързване на оборудването

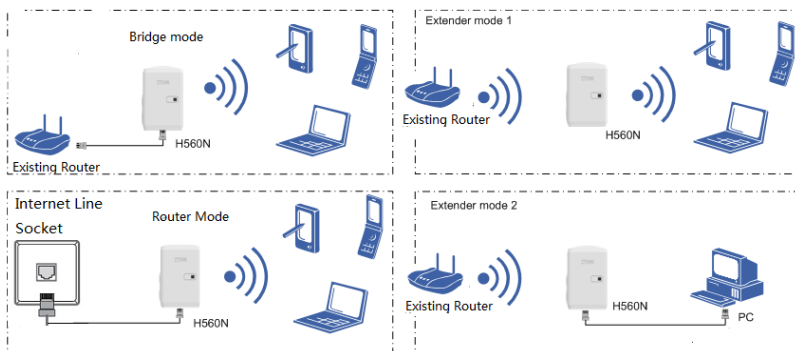

След свързване на оборудването моля проверете индикаторите. Описанието е в Точка 3.

3. LED индикатори

ZXHN H560N използва 2-цветя индикатори, червен и зелен, за да покаже статуса на

устройството както следва:

Цвят	Описание
Червен	ВКЛ.: Устройството стартира или има хардуерна грешка
	МИГА: В режим Разширител, H560N не е свързан към нито един безжичен рутер.
Зелен	ВКЛ.: Устройството работи нормално, няма трансфер на данни
	МИГА: Трансферира се данни
	МИГА с 5Hz: Устройството е в WPS режим

4. Свързване в режим Разширител

1. Превключете БТ/Разширител ключа в режим Разширител



2. Натиснете бутона WPS на H560N и го задръжте за около 0.5 секунди, LED индикатора ще почне да мига в зелено с честотат 5Hz.



3. Натиснете WPS бутона на вашия рутер (моля вижте фигура 1-1), Забележка: Вашият съществуващ рутер не трябва да е криптиран и името му в мрежата (SSID) трябва да е видимо.
4. Ако индикаторът мига зелено означава, че конфигурацията е успешна. SSID името и паролата за достъп до безжичната мрежа на H560N ще бъдат настроени автоматично със стойностите на съществуващия рутер.
5. Ако съществуващият рутер няма WPS бутон или индикатора свети червено (това означава, че конфигурацията е провалена), вие можете да достъпите H560N през уеб (адреса е 192.168.1.253), като конфигурирате ръчно „Мрежа“ - „Безжичен разширител“.

5. Свързване в режим Мост/Рутер

1. Превключете БТ/Разширител ключа в режим БТ
2. Поставете фиксиран IP адрес на вашия компютър, 192.168.1.x (режимът по подразбиране е Мост, H560N не може да даде автоматично IP адрес).
3. Отворете браузер и въведете 192.168.1.253 за да влезете в H560N.
4. Използвайте съветника за настройки (Wizard), за да конфигурирате H560N.
5. Върнете IP настройките на вашия компютър отново в DHCP режим.

6. Предупреждения за безопасност

- Пазете от горещи среди и осигурете условия за вентилация на устройството.
- Изключвайте вашият H560N и извадете всички свързани кабели към него по време на гръмотевични или дъждовни дни.
- Пазете вашият H560N сух по време на съхранение, транспорт или работа.