

Archer C7 AC1750 Двулентов гигабитен безжичен маршрутизатор

⊙ Характеристики:

- Следваща генерация Wi-Fi 802.11ac стандарт
- Едновременни 5GHz 1300Mbps и 2.4GHz 450Mbps връзки с комбиниран безжичен трансфер на данни до 1.75Gbps
- Гигабитните портове подsigуряват супер бърза скорост на трансфер на данни
- 3 5dBi външни и 3 вътрешни антени осигуряват максимално безжично покритие и надеждност във всички посоки
- Двата USB 2.0 порта - лесно споделяне на принтери, файлове или медии с Ваши приятели или семейство, локално или чрез интернет
- Вградения в устройството принт сървър поддържа безжичен печат от различни компютри чрез свързване на USB принтер към маршрутизатора
- Контролът на достъп осигурява сигурен Wi-Fi достъп за гости споделяйки своята домашна или офисна мрежа
- Поддържа IPV6
- Бутонът Wi-Fi вкл./изкл. Ви позволява лесно да включите или изключите безжичния сигнал
- Лесно криптиране на безжичната сигурност с WPS бутона
- Родителският контрол дава възможност на администратора да създаде ограничен достъп за деца и персонал



5+2.4GHz
Dual Band



Up to
1300Mbps
+450Mbps



Maximum
Range



Dual
USB Ports



Gigabit
Ports



Security
Connection



IPv6-
Enabled

⊙ Описание:

Archer C7 на TP-LINK ъпгрейдва Вашата мрежа към следващото поколение Wi-Fi. С обща скорост на трансфер на данни до 1.75Gbps и 6 антени, устройството осигурява отлични скорости и безжичен обхват във всички посоки. Можете да стартирате няколко приложения в един голям дом или офис. Прости задачи като изпращане на електронна поща или сърфиране в интернет могат да се обработват през 2.4GHz канал, докато задачи изискващи интензивен трафик като онлайн игри или HD видео стрийминг могат да бъдат обработвани от 5GHz канал - всички по едно и също време. Ако предпочитате кабелна връзка, то Archer C7 разполага с пет гигабитови порта, за да осигури светкавично бърз трафик без прекъсвания. 2-та USB 2.0 порта, ще ви позволят да изградите една голяма домашна интернет мрежа чрез споделяне на принтери, флаш памети, FTP сървъри или мултимедийни плейъри.

Archer C7 AC1750 Двулентов гигабитен безжичен маршрутизатор

☉ Спецификации:


Хардуерни характеристики	
Интерфейс	4 10/100/1000Mbps LAN портове 1 10/100/1000Mbps WAN порт 2 USB 2.0 портове
Бутони	WPS/Reset бутон Wireless вкл./изкл. бутон Power вкл./изкл. бутон
Външно захранване	12VDC / 2.5A
Тип антена	Три 5GHz 5dBi сменяеми антени (RP-SMA) Три 2.4GHz вградени антени
Безжични характеристики	
Безжични стандарти	IEEE 802.11a/n/ac, 5GHz IEEE 802.11b/g/n, 2,4GHz
Честота	2.4GHz и 5GHz
Скорост на трансфер на данните	5GHz: до 1300Mbps 2.4GHz: до 450Mbps
EIRP	<20dBm 5GHz 11a 6Mbps: -96dBm, 11a 54Mbps: -79dBm 11ac HT20: -71dBm, 11ac HT40: -66dBm, 11ac HT80: -63dBm
Чувствителност на приемане	2.4GHz 11g 54M: -77dBm 11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -72dBm
Безжични функции	позволи/забрани безжично радио, WDS мост, WMM, статистика на безжичната мрежа
Безжична сигурност	WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK криптиране
Софтуерни характеристики	
WAN тип	Динамичен IP /Статичен IP /PPPoE /PPTP (Dual Access) /L2TP (Dual Access) /BigPond
DHCP	Сървър, Клиент, DHCP клиентски лист, Адресно резервиране
Качество на услугата	WMM, Контрол на трафика
Порт пренасочване	Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Динамичен DNS	DynDns, Comexe, NO-IP
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec
Контрол на достъпа	Родителски контрол, Контрол на локалното управление, Списък на потребителите, График за достъп, Управление на правилата
Firewall сигурност	DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP и MAC Address Binding
USB споделяне	Поддържа Samba (Storage)/FTP сървър/Медиа сървър/Принт сървър
Управление	Контрол на достъпа Локално управление Дистанционно управление
Интернет протокол	IPv4, IPv6

Archer C7 AC1750 Двулентов гигабитен безжичен маршрутизатор

☉ Спецификации:

Други	
Сертификати	CE, FCC, RoHS
Системни изисквания	Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux.
Размери (Ш X Д X В)	243 x 160.6 x 32.5мм
Изисквания към околната среда	Температура при работа 0°C~40°C (32°F~104°F)
	Температура на съхранение: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
	Влажност при работа: 10%~90% без конденз
	Влажност при съхранение: 5%~90% без конденз

☉ Диаграма:

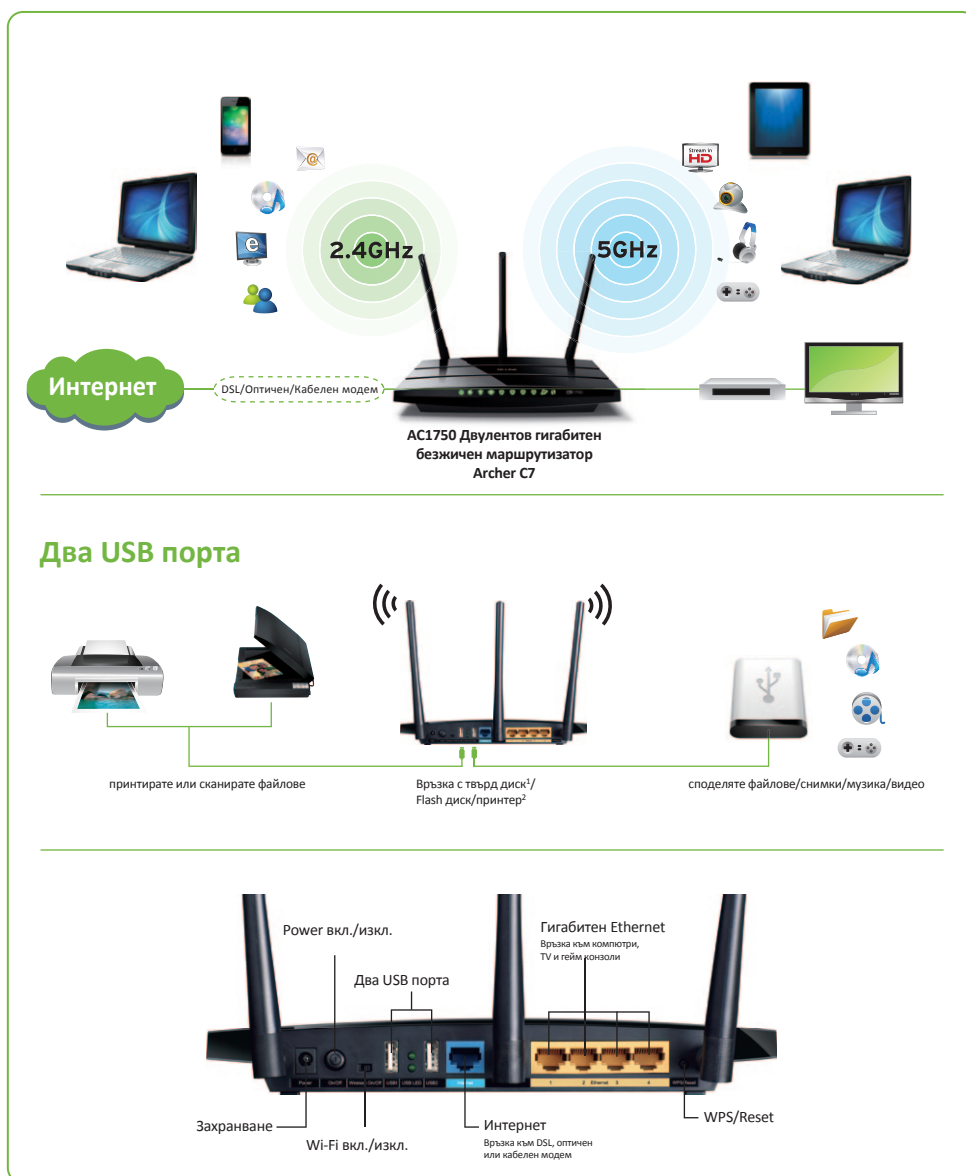

Опаковка:

- AC1750 Двулентов гигабитен безжичен маршрутизатор Archer C7
- 3 сменяеми антени
- Захранване
- CD
- Ethernet кабел
- Кратко ръководство за инсталация

Свързани продукти:

- Archer T4U AC1200 Двулентов гигабитен безжичен USB адаптер
- Archer T2U AC600 Двулентов гигабитен безжичен USB адаптер

¹ Може да не се поддържат някои USB твърди дискове, които имат по-висока консумация и са без външно захранване.

² USB принтер контролера поддържа Windows 8/7 / Vista / XP 32 / 64bits и Mac OS. Информация за съвместимост с принтер може да получите като посетите www.tp-link.com.